


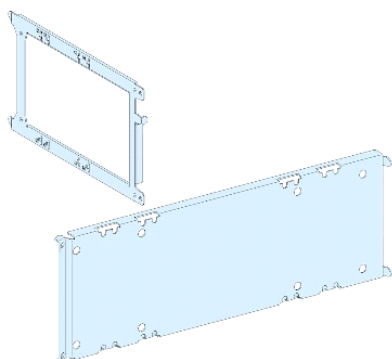

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Typ produktu nebo součásti	Montážní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Instalované zařízení	Compact : pevná INS630b...1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV630b...1600 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS2000...2500 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INV2000...2500 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NS1600b - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NS2000...3200 - řízení: páčka - svislá instalace
Popis polů	1 x 3P : pevná : INS630b...1600 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV630b...1600 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INS2000...2500 svislá instalace 1 x 3P : pevná : INV2000...2500 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS630b...1600 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV630b...1600 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INS2000...2500 svislá instalace 1 x 4P : pevná : INV2000...2500 svislá instalace 1 x 3P : pevná : NS1600b svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS1600b svislá instalace 1 x 3P : pevná : NS2000...3200 svislá instalace 1 x 4P : pevná : NS2000...3200 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm Skříň - šířka 650 mm, hloubka 600 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	16 modul(y) : INS2000...2500, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : INS2000...2500, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 14 modul(y) : INS630b...1600, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : INV2000...2500, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : INV2000...2500, zadní připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 14 modul(y) : INV630b...1600, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 14 modul(y) : NS1600b, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň 16 modul(y) : NS2000...3200, přední připojení na adaptér v 650 mm Šířka skříň
Výška	200 mm
Hmotnost přístroje	2,9 kg
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------