


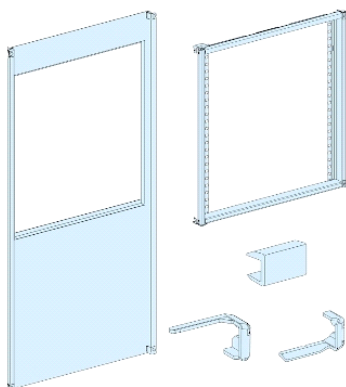

Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma P
Stupeň krytí IP	IP20
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Fupact : pevná ISFL160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace Fupact : pevná ISFL250...630 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace
Popis pólů	10 x 3P : montážní deska držák : ISFL160 svislá instalace 5 x 3P : montážní deska držák : ISFL250...630 svislá instalace

Doplňek

Popis rozváděče/skříňe	Skříň - šířka 650 mm, hloubka 400 mm
Umístění připojení	Zadní připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	24
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Šířka	570 mm
Hmotnost přístroje	10,06 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1018 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------