Technický produktový list
Parametry

4550315
Performa - Omega vodorovný držák-pozink.-131 mm x 200 mm x 50 mm

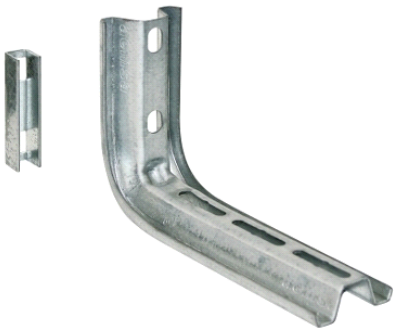

Hlavní parametry

Řada výrobků	Performa
Typ produktu nebo součásti	Vodorovný držák Omega
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplněk

Dovolené trvalé zatížení	121 kg
Použití výrobku	Drátěný žlab 150 mm šroubem
Montážní držák	Nástěnná
Materiál	Ocel, předběžné galvanicky pokovená
Korozivní třídy	C2
Výška	131 mm
Šířka	200 mm
Hloubka	50 mm
Kompatibilní výška	35 mm 70 mm
Kompatibilní šířka	150 mm
Kompatibilní povrchová úprava	Bichromátovaný Galvanické pozinkování

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1833 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků.
Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívaná.
Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití.
Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.