DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

VENTS 100 MATL 12V

- **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
- **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
- **TH** - „HYGROSTAT“
- **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
- **K** - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)
- **Q** - TICHÝ (QUIET)
- **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
- **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
- **12V** - MOTOR NA 12V AC
- **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

- Mechanismus otevírání žaluzií (zavřeno)

- Mechanismus otevírání žaluzií (otevřeno)

Domovní axiální ventilátory se zabudovanou automatickou žaluzií

Domovní axiální ventilátor Vents MA je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře 20 sekund po zapnutí ventilátoru a zavře se po jeho vypnutí.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	V	T	TH	TP	K	TURBO	Q	12V	L	EAN kód	Bal./ks
	1099919	100 MATL 12V	•	•						•	•	4 824032 180846	1 / 14

Rozměry

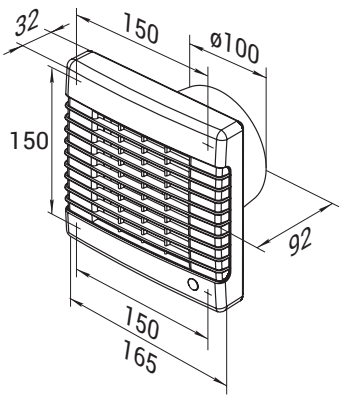

Tlaková ztráta

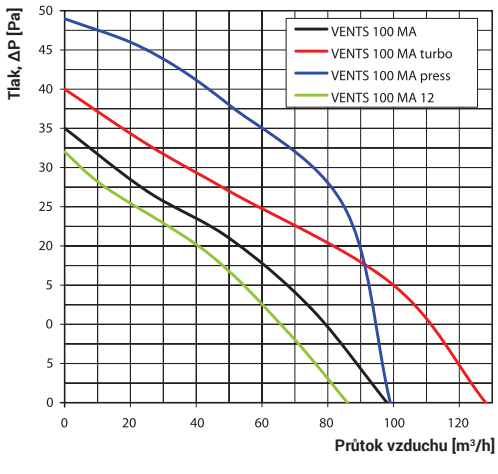

VENTS 100 MATL 12V

Se zabudovanou automatickou žaluzií

- Napájení 12 V
- Proud. zatížení 1,5 A
- Příkon 18 W
- Průtok vzduchu 86 m³/h
- Hlučnost 33 dBA (3m)
- Otáčky 2200 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IP24
- Hmotnost 0,65 kg

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz