

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube je dostupné řešení LED vhodné pro náhradu zářivek T8. Výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Varování a bezpečnost

• -

Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	20 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	200 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0.9
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °	Temperature	
Světelný tok (jmen.)	2200 lm	Okolní teplota (max.)	45 °C
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Teplota skladování (max.)	65 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Konzistence barev	<6	Maximální teplota (jmen.)	45 °C
Index barevného podání (jmen.)	80	Controls and Dimming	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Regulovatelné	Ne

CorePro LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869671095100
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
EAN/UPC – výrobek	8718696710951
Objednávací kód	71095100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001338002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,216 kg


Rozměrové výkresy

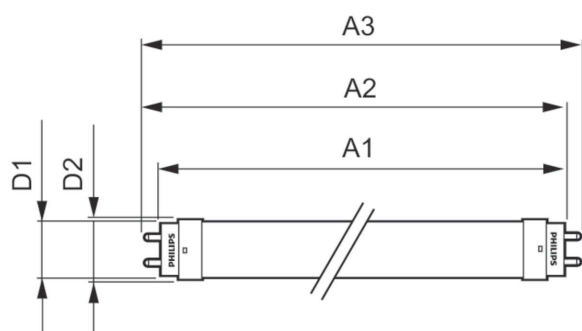

TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje



Photometric data table for the LED tube, showing beam angle, illuminance, and luminous flux.


LEDtube 1500mm 20W G13 865 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

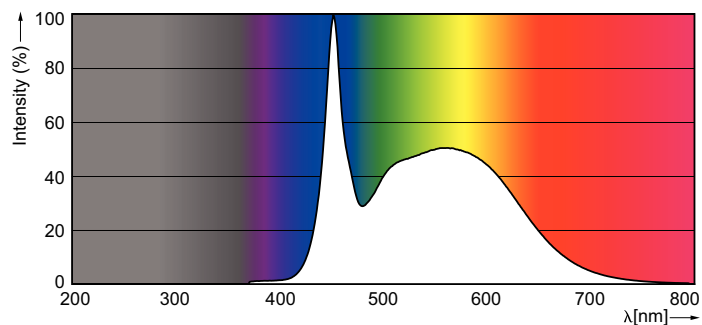


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Životnost

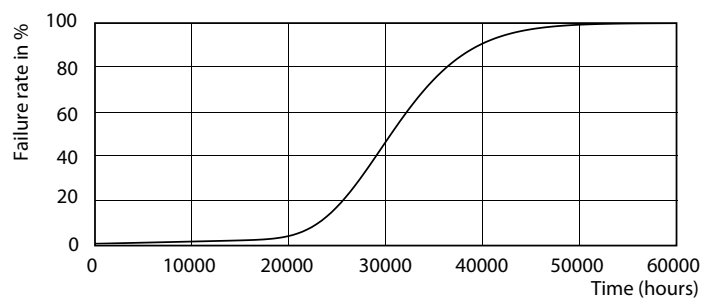

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

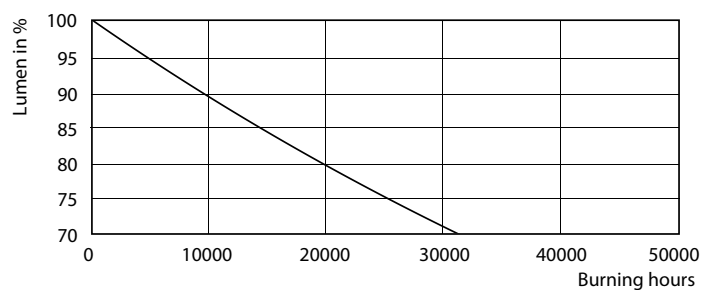

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

