

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.;Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	50000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1050 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	10.5 W
Proud zdroje (max.)	400 mA
Proud zdroje (min.)	200 mA
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V

Temperature	
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	600 mm


Approval and Application	
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869655967300
Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696559673
Objednací kód	55967300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001219602
Celková hmotnost (kus)	0.160 kg

Varování a bezpečnost

• POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.


Rozměrové výkresy

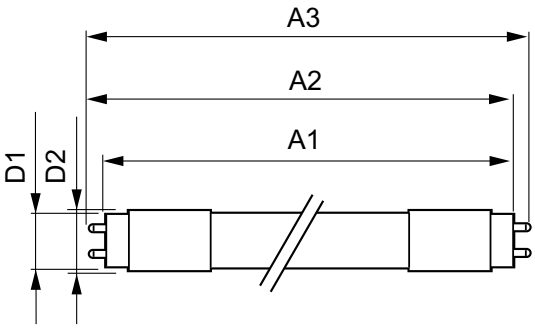


TLED 230V 10.5W-36W 1050lm160D4000K T8ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8	25.6 mm	27.8 mm	588.6 mm	595.7 mm	602.8 mm

Fotometrické údaje

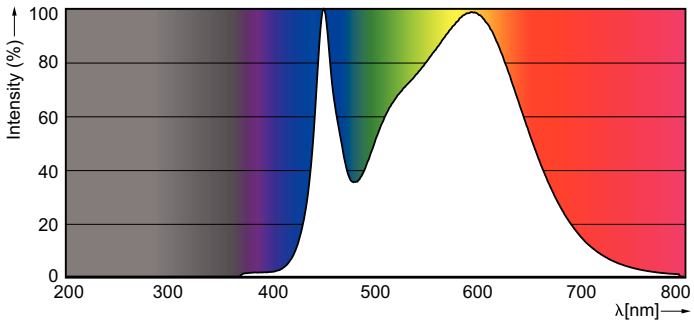



MASTER LEDtube InstantFit HF



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.lighting.philips.com
2017, Červenec 25 - Změna údajů vyhrazena