PHILIPS

Lighting



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hlavní způsob použití	Industrial
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT: 4000 K (841)]
Světelný tok (jmen.)	1600 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1600 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	106.00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Proud zdroje (max.)	700 mA
Proud zdroje (min.)	200 mA
Ekvivalentní příkon	36 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	45 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne


CorePro LEDtube InstantFit HF

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm

Approval and Application	
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869658127800
Objednací název produktu	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G
EAN/UPC – výrobek	8718696581278
Objednací kód	58127800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001249902
Celková hmotnost (kus)	0.209 kg


Rozměrové výkresy

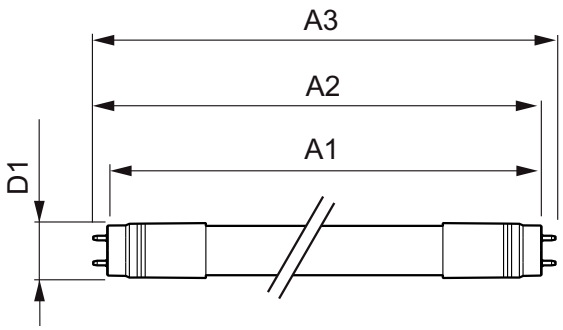


Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	27.9 mm	1199.4 mm	1205.3 mm	1213.6 mm

TLED 15W-36W 1600lm 240D 4000K G13 ND


Fotometrické údaje

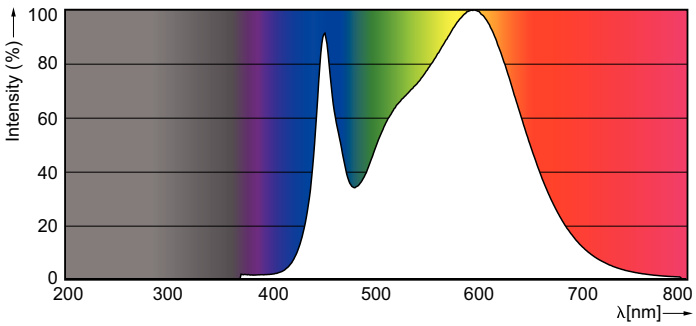



CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Všechna práva vyhrazena. Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných majitelů.