PHILIPS

Lighting



CorePro LEDtube InstantFit HF

CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G

CorePro LEDtube InstantFit HF je LED dostupné řešení vhodné pro náhradu lineárních zářivek T8. Poskytuje přirozený světelný efekt pro použití v aplikacích všeobecného osvětlení a zároveň nabízí okamžitou úsporu energie, takže je šetrné k životnímu prostředí.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50 000x
B50L70	30000 h

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2000 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2000 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	240 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (max.)	700 mA
Proud zdroje (min.)	200 mA
Ekvivalentní příkon	58 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

CorePro LEDtube InstantFit HF


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869659203800
Objednací název produktu	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G
EAN/UPC – výrobek	8718696592038
Objednací kód	59203800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001249702
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg


Rozměrové výkresy

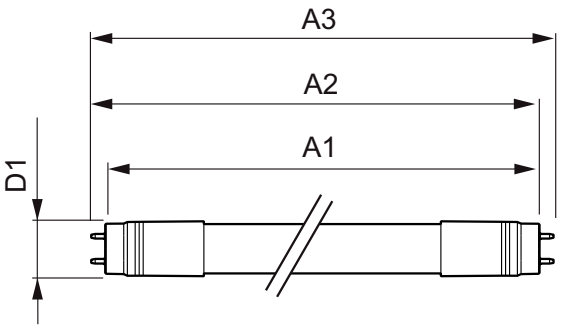


Product	D	A1	A2	A3
CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	27,9 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

TLED 20W-58W 2000lm 240D 4000K G13 ND


Fotometrické údaje

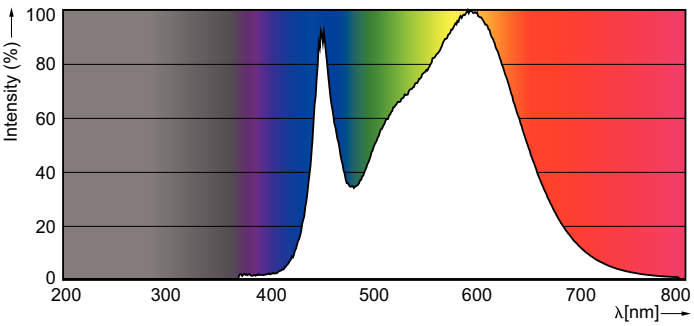



CorePro LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje



CorePro LEDtube HF 1500mm 20W 840 1600lm

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.