

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.;Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50 000x

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	3100 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	155,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Proud zdroje (max.)	750 mA
Proud zdroje (min.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	30-80 V

MASTER LEDtube InstantFit HF

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne


Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1500 mm

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869668754300
Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687543
Objednací kód	68754300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Materiál SAP	929001284402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,450 kg


Rozměrové výkresy

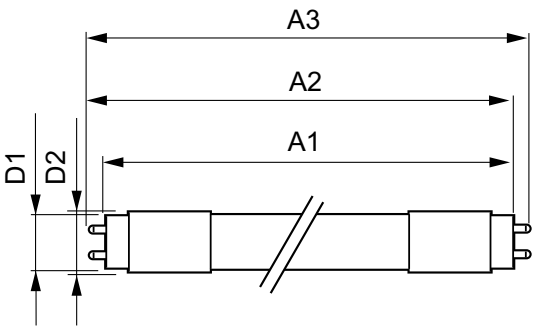


MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	25,6 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometrické údaje

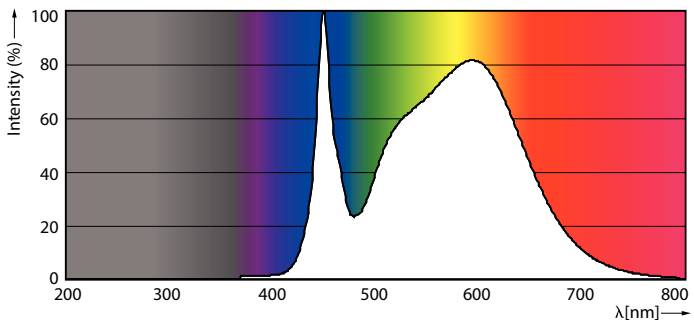


MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8



MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


Životnost

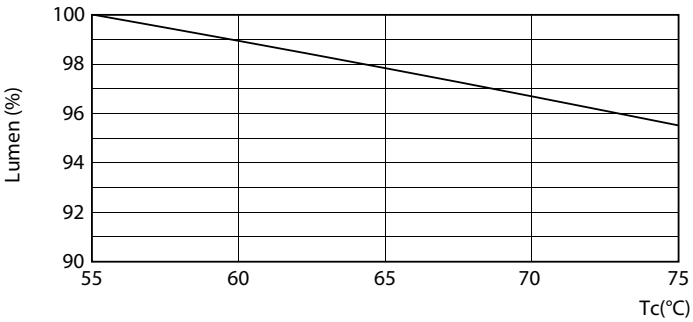


LEDtube HF 1500mm HO-UO 20-24W G13 830-865 T8

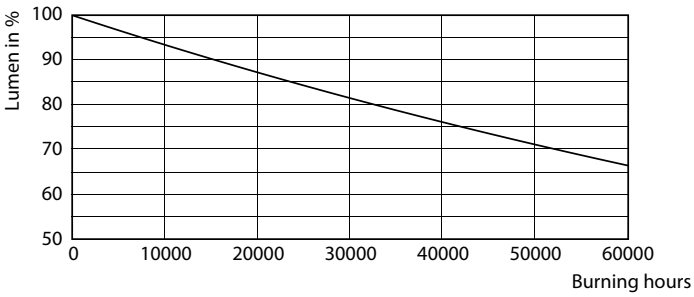

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

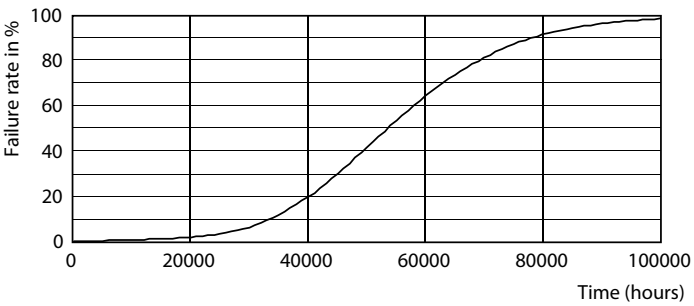


LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

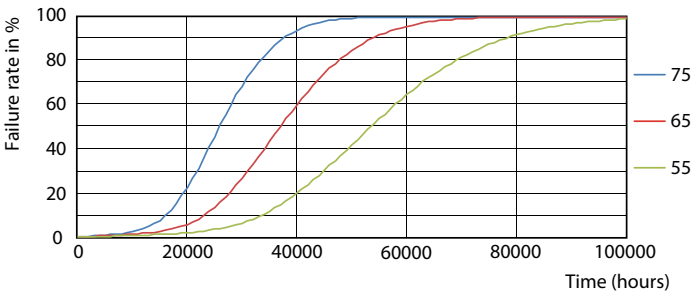

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnost

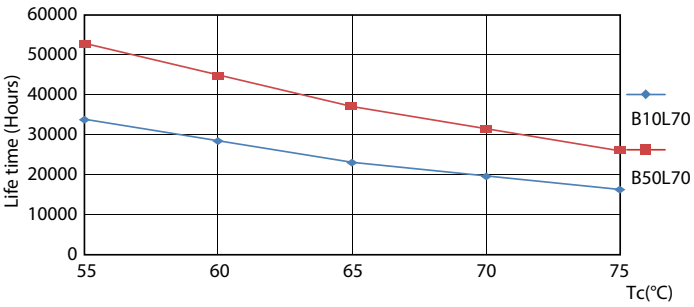

LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

© 2021 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.