



Plaques finition Matière Bois



0 690 51

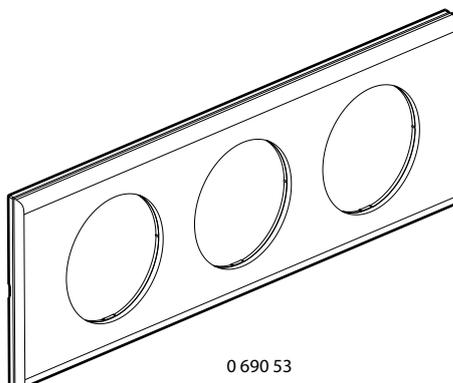

0 690 53

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	■ Chêne blanchi	0 690 51
--	-----------------	----------

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	■ Chêne blanchi	0 690 52
--	-----------------	----------

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	■ Chêne blanchi	0 690 58
--	-----------------	----------

Plaque 2 postes étendue

	■ Chêne blanchi	0 690 55
--	-----------------	----------


Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	■ Chêne blanchi	0 90 53
--	-----------------	---------

Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

	■ Chêne blanchi	0 690 54
--	-----------------	----------

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

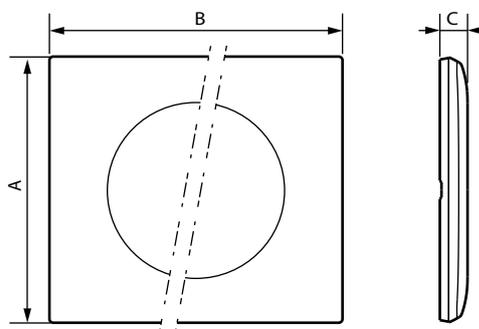

Références	A	B	C
0 690 51	83	100	8,7
0 690 52/55	83	171	8,7
0 690 53	83	242	8,7
0 690 54	83	313	8,7
0 690 58	83	157	8,7

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

- PC + bois
- Sans halogène
- Tenue aux UV
- Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

- Température de stockage : - 10° C à + 70° C
- Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Plaques finition Matière Bois

6. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.

7. NORMES ET AGREMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.