via Messina, 38 - 20154 MILANO - Italia
Tel : 02/3480600 Fax : 02/3480610
www.bticino.com

AXOLUTE

Commandes
Boutons poussoirs

Références : HD4033 - HC4033 - HS4033 - HD4034 - HC4034 - HS4034 - HD4034M2 - HC4034/2 - HS4034/2 HD4036 - HC4036 - HS4036 - HD4036M2 - HC4036/2 - HS4036/2 - HD4037 - HC4037 - HS4037 HD4037M2 - HC4037/2 - HS4037/2 - HD4044 - HC4044 - HS4044 - HD4042 - HC4042 - HS4042 HD4042M2 - HC4042/2 - HS4042/2 - HD4043 - HC4043 - HS4043 - HD4043M2 - HC4043/2 - HS4043/2 HD4055P - HC4055P - HS4055P - HD4055B - HC4055B - HS4055B



HD4037M2

1. USAGE

Boutons poussoirs pour commandes d'éclairage ou autres.

2. GAMME

BOUTON POUSSOIR 10 A		Références
	Bouton poussoir à tirage 1 P (NC) 10 A - 250 Vac	☐ HD4033 ▩ HC4033 ■ HS4033
	Bouton poussoir 1 P (NC) 10 A - 250 Vac conçu pour échanger les manettes	☐ HD4034 ▩ HC4034 ■ HS4034
	Bouton poussoir 1 P (NC) 10 A - 250 Vac conçu pour échanger les manettes - 2 modules	☐ HD4034M2 ▩ HC4034/2 ■ HS4034/2
	Double bouton poussoir 1 P (NO) + 1 P (NO) 10 A - 250 Vac	☐ HD4036 ▩ HC4036 ■ HS4036
	Double bouton poussoir 1 P (NO) + 1 P (NO) 10 A - 250 Vac - 2 modules	☐ HD4036M2 ▩ HC4036/2 ■ HS4036/2
	Double bouton poussoir avec blocage mutuel 1 P (NO) + 1 P (NO) - 10 A - 250 Vac	☐ HD4037 ▩ HC4037 ■ HS4037
	Double bouton poussoir avec blocage mutuel 1 P (NO) + 1 P (NO) 10 A - 250 Vac - 2 modules	☐ HD4037M2 ▩ HC4037/2 ■ HS4037/2
	Double bouton poussoir avec contacts individuels 2 P (NO) 10 A - 250 Vac	☐ HD4044 ▩ HC4044 ■ HS4044
BOUTONS POUSSOIRS AXIAUX AVEC SYMBOLES		
	Bouton poussoir avec symbole bouton de sonnette 1 P (NO) 10 A - 250 Vac	☐ HD4042 ▩ HC4042 ■ HS4042
	Bouton poussoir avec symbole bouton de sonnette 1 P (NO) 10 A - 250 Vac - 2 modules	☐ HD4042M2 ▩ HC4042/2 ■ HS4042/2

2. GAMME *(suite)*

BOUTONS POUSSOIRS AXIAUX AVEC SYMBOLES *(suite)*		Références
	Bouton poussoir avec symbole lampe 1 P (NO) 10 A - 250 Vac	☐ HD4043 ▩ HC4043 ■ HS4043
	Bouton poussoir avec symbole lampe 1 P (NO) 10 A - 250 Vac - 2 modules	☐ HD4043M2 ▩ HC4043/2 ■ HS4043/2
BOUTONS POUSSOIRS A BASCULE AVEC SYMBOLES		**Références**
	Bouton poussoir marquage presse 1 P (NO) 10 AX - 250 Vac	☐ HD4055P ▩ HC4055P ■ HS4055P
	Bouton poussoir marquage sonnette 1 P (NO) 10 AX - 250 Vac	☐ HD4055B ▩ HC4055B ■ HS4055B

Code couleurs :
☐ Blanc ▩ Tech ■ Anthracite

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

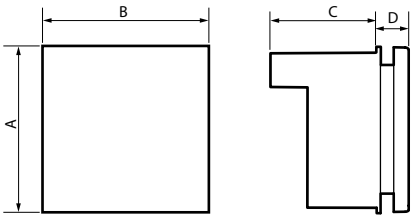

Références	A	B	C	D
4033	45	22,5	24	9,5
4034	45	22,5	34	9,5
4034M2	45	45	29	9,5
4036 - 4037	45	22,5	28	9,5
4036M2 - 4037M2	45	45	28	9,5
4042M2 - 4043M2	45	45	28	9,5
4042 - 4043 - 4044	45	22,5	34	9,5
4055P - 4055B	45	22,5	24,5	9,5

4. CONNEXION

Longueur de dénudage (câble rigide ou souple) :
- 12 mm pour bornes automatiques
- 9 mm pour bornes à vis

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21 D
Résistance aux chocs : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières
Matière : Polycarbonate
Couleur : Anthracite, Blanc, Tech
Sans halogène.
Tenue aux UV.
Auto-extinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 VAC
Intensité : 10 A

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un test préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.