



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.


### Údaje o produktu

| General Information         |                    |                                                    |            |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|
| Patice                      | G53 [ G53]         | Barevné konstrukce                                 | Bílá (WH)  |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 40000 h            | Jmenovitý vyzařovací úhel                          | 24 °       |
| Cyklus přepínání            | 50 000x            | Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 3000 K     |
| Technický typ               | 11-50W             | Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 52,73 lm/W |
|                             |                    | Konzistence barev                                  | <3         |
|                             |                    | Index barevného podání (jmen.)                     | 90         |
|                             |                    | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %       |
|                             |                    | Luminous Flux in 90° Cone (Rated)                  | 580 lm     |
| Light Technical             |                    | Operating and Electrical                           |            |
| Kód barvy                   | 930 [ CCT: 3000 K] | Power (Rated) (Nom)                                | 11 W       |
| Vyzařovací úhel (jmen.)     | 24 °               | Proud zdroje (jmen.)                               | 1300 mA    |
| Rozptyl světla              | 24D [ Medium beam] |                                                    |            |
| Světelný tok (jmen.)        | 580 lm             |                                                    |            |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 580 lm             |                                                    |            |
| Svitivost (jmen.)           | 3000 cd            |                                                    |            |

# MASTER LEDspot LV AR111


|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Ekvivalentní příkon                 | 50 W  |
| Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s |
| Účinník (jmen.)                     | 0.7   |
| Napětí (jmen.)                      | 12 V  |
| <b>Temperature</b>                  |       |
| Maximální teplota (jmen.)           | 70 °C |
| <b>Controls and Dimming</b>         |       |
| Regulovatelné                       | Ano   |
| <b>Approval and Application</b>     |       |
| Štítek energetické účinnosti (EEL)  | A     |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení   | Yes   |

## Rozměrové výkresy

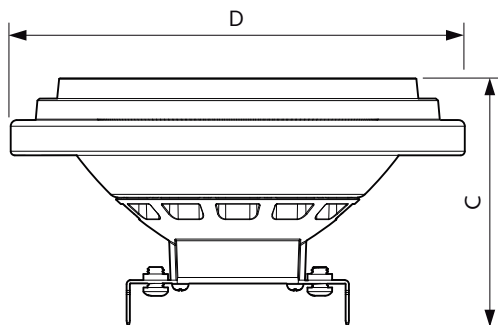

LED D 11-50W 930 AR111 24D

## Fotometrické údaje

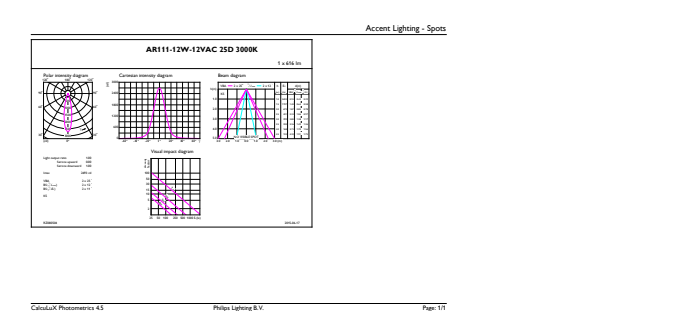


MASTER LEDspot LV AR111 50W G53 930 24D

MASTER LEDspot LV AR111 50W G53 930 24D

MASTER LEDspot LV AR111 50W G53 930 24D


|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h  | 13 kWh                               |
| <b>Product Data</b>          |                                      |
| Úplný kód výrobku            | 871869651490000                      |
| Objednací název produktu     | MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D |
| EAN/UPC – výrobek            | 8718696514900                        |
| Objednací kód                | 51490000                             |
| Číslování – počet v balení   | 1                                    |
| Číslování – balení v krabici | 6                                    |
| Materiál č. (12NC)           | 929001169902                         |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,160 kg                             |

| Product                              | D      | C     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D | 111 mm | 62 mm |





## MASTER LEDspot LV AR111

### Fotometrické údaje

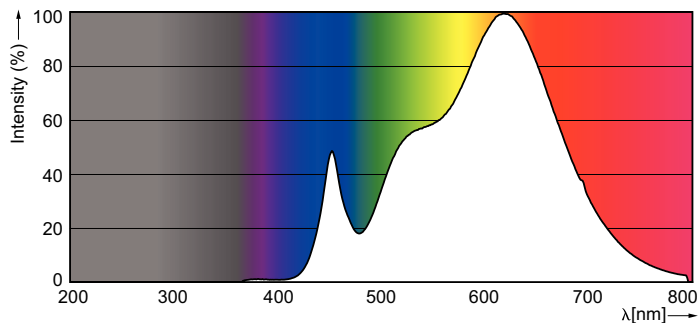

### Životnost

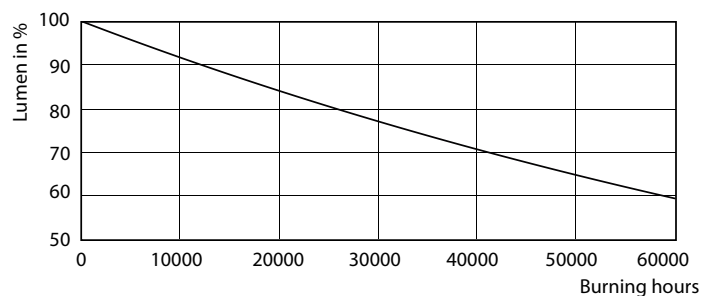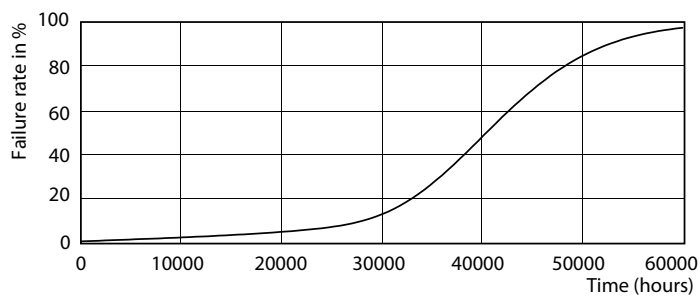

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

