



CorePro LEDcandle

Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Značka RoHS	RoHS mark
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	5.5-40W
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	520 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	520 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,55 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Proud zdroje (jmen.)	50 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá

CorePro LEDcandle

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869654344300
Objednávací název produktu	Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL

EAN/UPC – výrobek	8718696543443
Objednávací kód	54344300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001206102
Celková hmotnost (kus)	0,040 kg



Rozměrové výkresy



LED ND 5.5-40W E14 840 P45 CL


Product	D	C
Corepro lustre ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	45 mm	88 mm

Fotometrické údaje

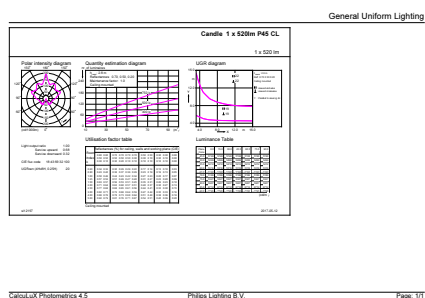

CorePro LEDlustre 40W E14 840 CL P45



CorePro LEDlustre 40W E14 840 CL P45

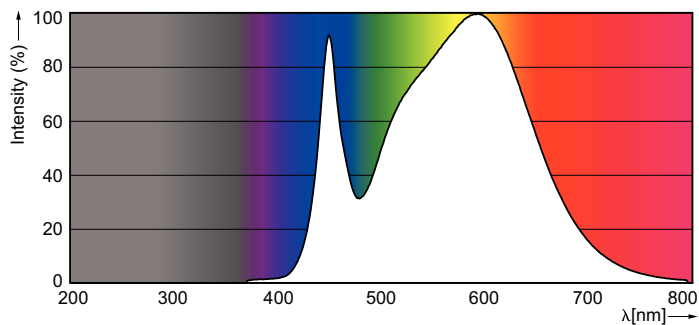

SDPO_LEDLSR_0006-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Životnost

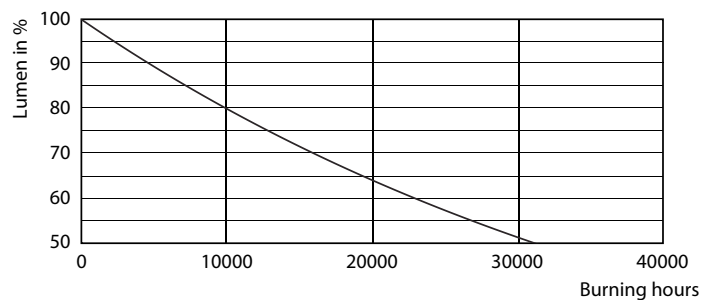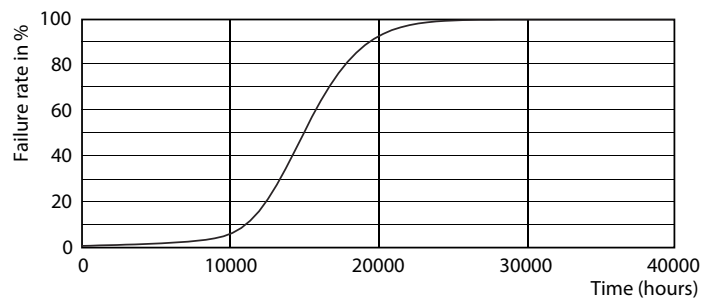

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

