


Пломбируемая крышка выводов DX³

Кат. №: 4 063 06



СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

1. Описание и назначение	1
2. Ассортимент	1
3. Размеры	1
4. Монтаж	1
5. Общие характеристики	2
6. Соответствие стандартам	2

1. ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пломбируемая крышка выводов модульных автоматических выключателей шириной 1,5 модуля на полюс.
Служит для пломбировки винтовых выводов аппарата с целью предотвращения несанкционированного доступа.


2. АССОРТИМЕНТ

Кат. № 4 063 06.


В комплект входят две крышки выводов и два фиксатора.

3. РАЗМЕРЫ

Крышка выводов.

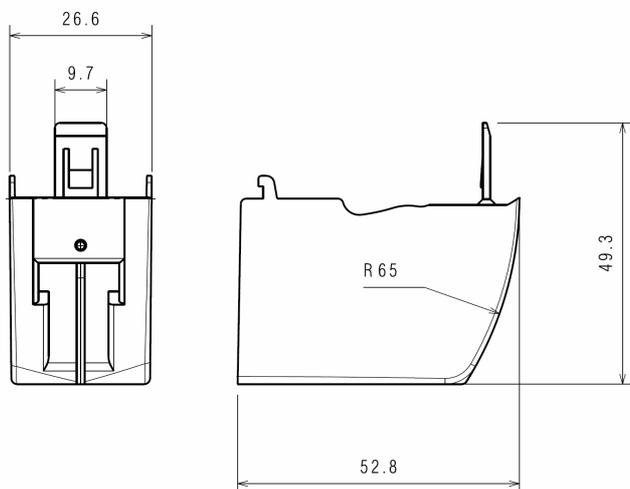


Фиксатор.

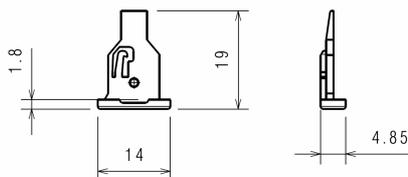

3. РАЗМЕРЫ (продолжение)


Высота модульного автоматического выключателя с крышкой выводов 165,1 мм.

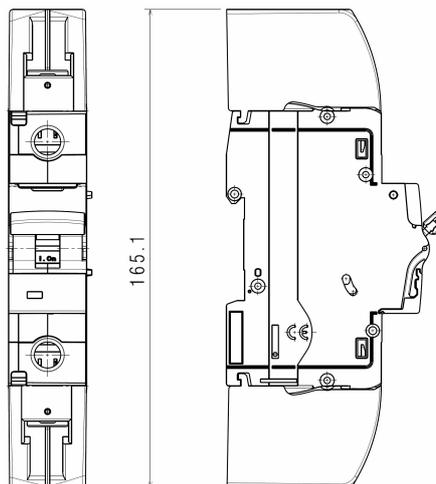

4. МОНТАЖ

Сборка:

Устанавливается на входные и выходные зажимы модульного автоматического выключателя после подсоединения проводников.

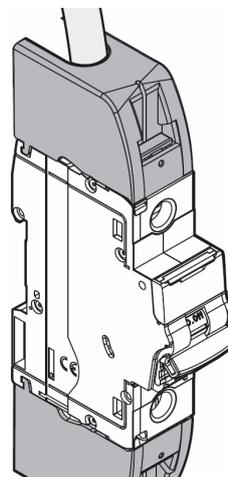

4. МОНТАЖ (продолжение)**Рекомендуемые инструменты:**

Для монтажа: не требуются.

Для демонтажа: плоская отвёртка 4 мм для извлечения фиксаторов крышки из корпуса аппарата.

5. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Температура окружающего воздуха:**

Рабочая: от -25 °С до +70 °С.

Хранения: от -40 °С до +70 °С.

Материал крышки:

Поликарбонат.

Характеристики данного материала: самозатухающий, тепло- и огнестойкость согласно стандарту EN 60898-1, выдерживает испытание нагретой проволокой при 960 °С.

Степень защиты:

Степень защиты зажимов от проникновения твёрдых предметов и воды: IP 20 согласно стандартам МЭК 529, EN 60529 и NF C 20-010.

Степень защиты от механических ударов: IK 02 согласно стандартам EN 50102 и NF C 20-015.

Стойкость к синусоидальной вибрации согласно МЭК 60068-2-6:

Оси: x, y, z.

Диапазон частот: 5÷100 Гц; длительность 90 мин.

Амплитуда (5÷13,2 Гц): 1 мм

Ускорение (13,2÷100 Гц): 0,7 g (g=9,81 м/с²).

Средняя масса:

0,021 кг.

Объём в упаковке:

По 2 шт. в упаковке.

0,174 дм³.

6. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ**Соответствие стандартам:**

Стандарт МЭК/EN 60947-2.

Директивы Европейского Союза: 73/23/CEE + 93/68/CEE.

Пластмасса:

Не содержит галогенов.

Упаковка:

Сконструирована и произведена в соответствии с

Постановлением 98-638 от 07.20.98 и Директивой 94/62/ЕС.

Изготовитель: Legrand SNC, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.
Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож
Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва,
ул. М. Семеновская, д.9, стр.12.
www.legrand.ru