



Céliane™ Plaques finition Bois

Référence(s) : 0 692 01/02/03/04/05/08/11/12/13/14/15/18/19



0 692 01/11

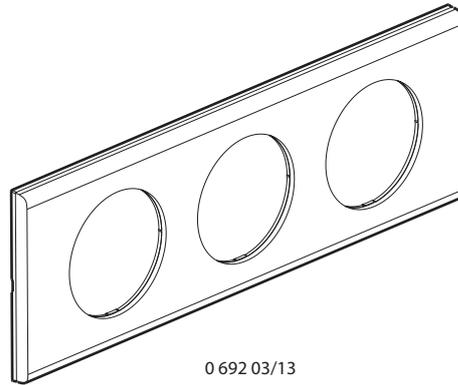

0 692 03/13

1. USAGE

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.
Montage horizontal ou vertical.

2. GAMME

Plaques 1 poste

	Erable Wengué	0 692 11 0 692 01
--	------------------	----------------------

Plaques 2 postes - Entraxe 71 mm

	Erable Wengué	0 692 12 0 692 02
--	------------------	----------------------

Plaques 2 postes - Entraxe 57 mm

	Erable Wengué	0 692 18 0 692 08
--	------------------	----------------------

Plaque 2 postes étendue

	Erable Wengué	0 692 15 0 692 05
--	------------------	----------------------

Plaques 3 postes - Entraxe 71 mm

	Erable Wengué	0 692 13 0 692 03
--	------------------	----------------------


Plaques 4 postes - Entraxe 71 mm

	Erable Wengué	0 692 14 0 692 04
--	------------------	----------------------

Plaques 3 postes - Entraxe 57 mm

	Erable	0 692 19
--	--------	----------

3. DIMENSIONS (mm)

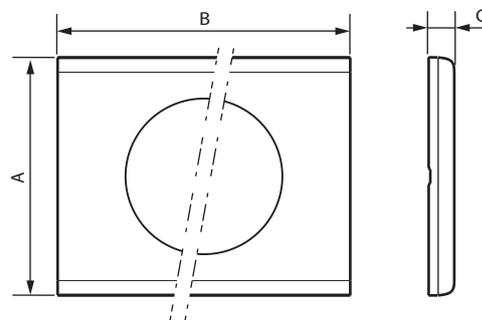

Références	A	B	C
0 692 01/11	83	100	8,5
0 692 02/05/12/15	83	171	8,5
0 692 03/13	83	242	8,5
0 692 04/14	83	313	8,5
0 692 08/18	83	157	8,5
0 692 19	83	214	8,5

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 4.1 Caractéristiques matières

Bois + PC

Sans halogène

Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

■ 4.2 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

6. UTILISATION PARTICULIÈRE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.