


Розетки бытовые открытого монтажа Французский стандарт

Кат. № (№): 0 860 22/25/27/65/76/78
0 861 22/25/27/55/78



0 861 27

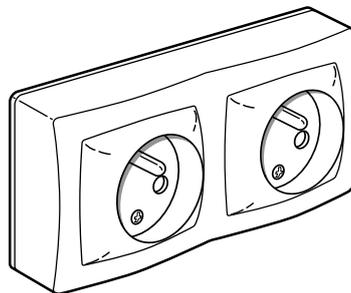

0 860 76

1. ПРИМЕНЕНИЕ


Розетки бытовые 16 А французского стандарта.
Поставляются как в составе комплекта, так и отдельными механизмами.

2. АССОРТИМЕНТ

Описание	Комплект	Механизм
Розетки 2К со шторками	0 860 22	0 861 22
Розетки 2К Специальное предложение для испанского рынка	0 860 25	0 861 25
Розетки 2К+3 без шторок	0 860 27	0 861 27
Розетка 2К+3 с блокировкой	-	0 861 55
Комплект 2-местный: переключатель на 2 направления + розетка 2К+3	0 860 65	-
Розетка двойная 2 x 2К+3 Монтаж в вертикальном или горизонтальном положении	0 860 76	-
Розетка двойная 2 x 2К+3 с предварительным соединением Монтаж в вертикальном положении	0 860 78	0 861 78


3. РАЗМЕРЫ, мм

Комплект в сборе

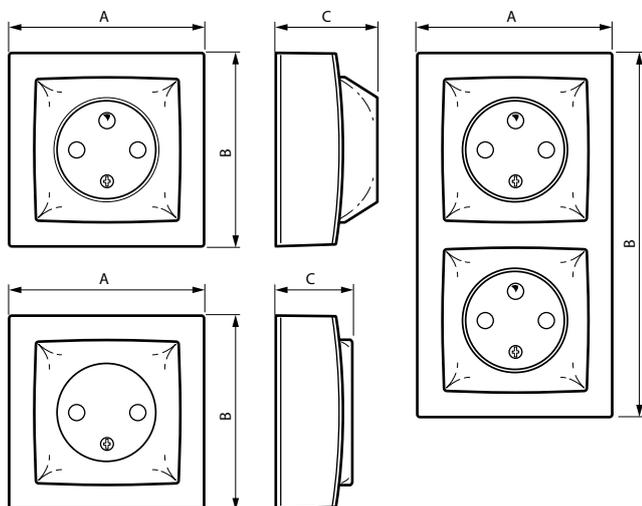

3. РАЗМЕРЫ, мм (продолжение)

Отдельный механизм

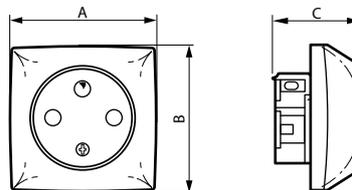

Каталожные номера	A	B	C
0 860 22	72	72	28
0 860 27	72	72	38
0 861 22	54	54	26
0 861 27	54	54	36
0 861 55	54	54	38
0 860 65/76	72	136	38
0 860 78	72	72	38
0 861 78	54	54	36

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

■ 4.1 Кат. № 0 860 22 – 0 861 22 /55

Тип зажимов: винтовые
Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
Длина снятия изоляции: 10 мм
Отвертка: Posidrive 1, Philips 1, плоский шлиц 4 мм

■ 4.2 Кат. № 0 860 27/76/78 – 0 861 27/78

Тип зажимов: безвинтовые
Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²
Длина снятия изоляции: 13 мм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Степень защиты

Защита от твердых частиц и жидкостей: IP 31 D
(для изделий в комплекте)
Защита от механических воздействий: IK 04

■ 5.2 Характеристики материалов

Рамка: АБС-пластик
Корпус: АБС-пластик
Лицевая панель: поликарбонат (ПК)
Цвет: белый RAL 9003
Устойчивость к УФ-излучению
Огнестойкость:
+ 850 °C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых закрепляют токоведущие части.
+ 650 °C / 30 с для частей из изолирующего материала, на которых не крепят токоведущие части.

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В переменного тока
Ток: 16 А
Частота: 50 Гц

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от -5 °C до +40 °C

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте поверхность тканью.
Запрещается использовать: ацетон, пятновыводитель, трихлорэтилен.

Устойчивость к следующим очищающим средствам: Гексан (EN 60669-1), денатурированный спирт, мыльный раствор, разбавленный аммиак, разбавленный отбеливатель 10 %, средство для очистки стекол, влажные салфетки.

Осторожно: перед использованием очищающего средства необходимо провести предварительное испытание этого средства.

7. АКСЕССУАРЫ

Кат. № 0 508 99: самоклеящаяся этикетка
Кат. № 0 502 99: блокиратор для розеток (кат. № 0 861 55)

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И РЕГЛАМЕНТАМ

Соответствие стандарту NFC 15-100 (все розетки оборудованы блокираторами для безопасности детей).

Соответствие правилам устройства электроустановок.
См. электронный каталог.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Изготовитель:

Legrand France SA, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Cedex, France.
ЛЕГРАН ФРАНС СА, 128 Авеню де Марешаль де Латтр де Тассини, 87000 Лимож, Франция.

Уполномоченная организация /импортер:

ООО «ЛЕГРАН», 107023, Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 12.
www.legrand.ru