





Teknik veriler

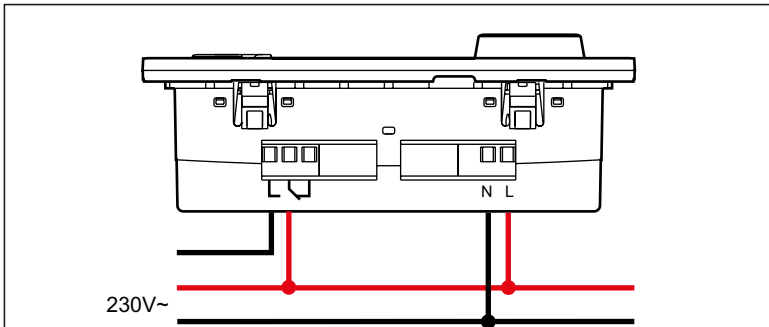

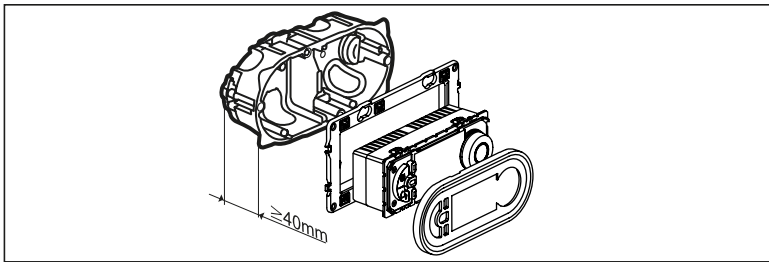





Besleme gerilimi	230V 50/60Hz	
Güç tüketimi	1 W	
Röle çıkışı:	8A 250V- cos φ 1 adet enversör kontak	
Doğruluk	± 1 s /gün, tipik tesisat koşullarında	
	Tek telli kablo	Çok telli kablo
Kablo kesitleri:	1,5...4 mm ²	1,5...2,5 mm ²
Programlar (EEPROM a kaydedilen)	4 adet ön tanımlı, 1 adet bağımsız	
Rezerv:	Bütün ayarlar için 100 saat	
Ayar sahası:	+7°C ... +30°C	
Donmaya karşı koruma sıcaklığı:	+7°C	
Saklama sıcaklığı	- 10°C ... +60°C	
Kullanım sıcaklığı	- 5°C ... +50°C	
Çalışma prensibi	Typ 1.B. EN 60730-1	
Enerji sınıfı	IV = 2%, EU 811/2013	

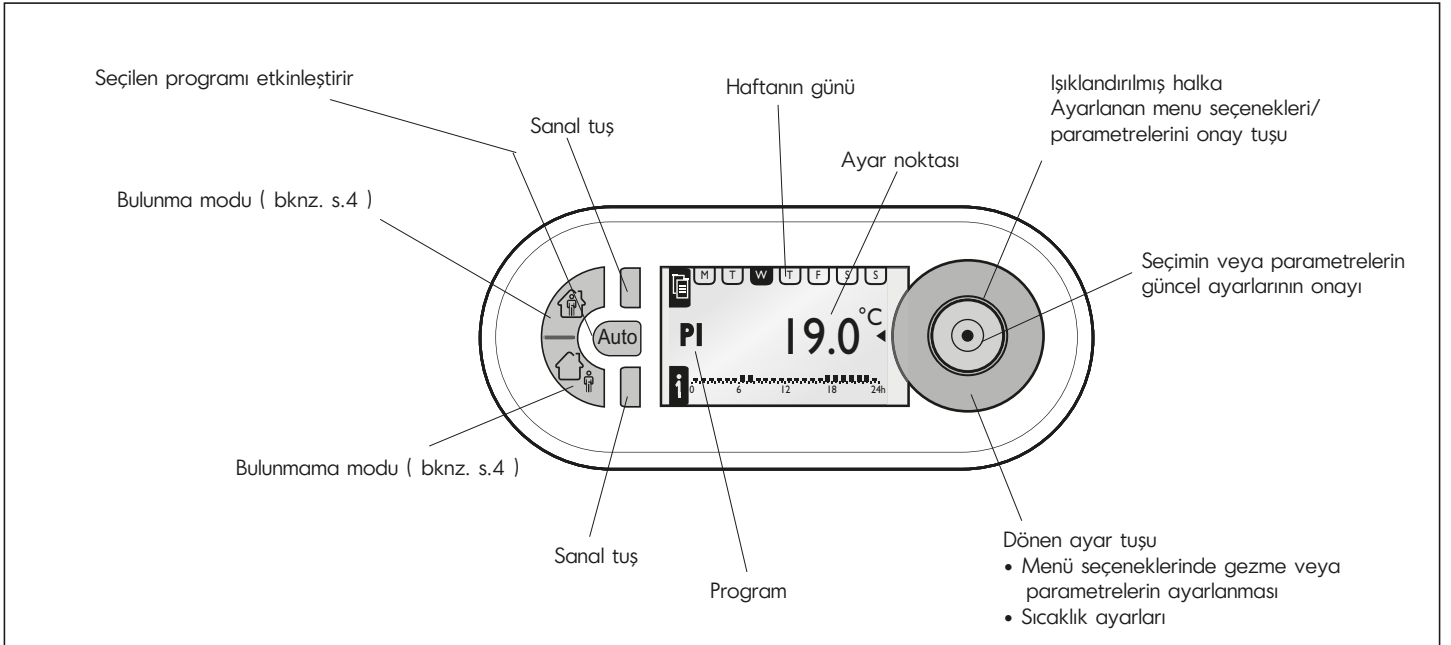


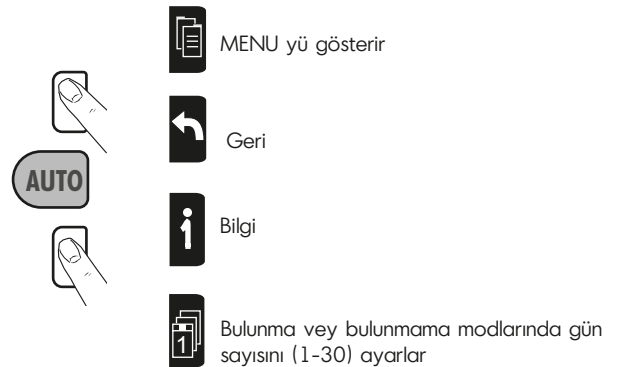Besleme ve röle için aynı fazı kullanın.
Optimum sıcaklık kontrolü için 4 Amperden daha yüksek yükler için bir kontaktör kullanılması tavsiye edilir.


Sanal tuş



MENU					
SETUP (PARAMETRAGE)					
	LANGUAGE(DİL)	ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS			
	DATA/TIME (TARİH/SAAT)	DATE (TARİH)	TIME (SAAT)	SUMMERTIME (YAZSAATİ)	EUROPE, US NONE, USER DEFINED
(SICAKLIK AYARLARI)	TEMP. -SETTINGS	T° COMFORT (KONFOR SICAKLIĞI)	T° REDUCED (DÜŞÜRÜLMÜŞ SICAKLIK)	(AVRUPA, ABD, HIÇBİRİ, KULLANICI TANIMLI)	
(DUVAR KOMPANZASYONU)	WALL COMPENS.	+ 0.0°C			
(BULUNMA SAATİ)	PRESENCE TIME	6-22 O'CLOCK (SAAT 6-22)	0-24 O'CLOCK (SAAT 0-24)		
	DISPLAY (EKRAN)	CONTRAST (KONTRAST)	BRIGHTNESS (PARLAKLIK)		
PROGRAMMES (PROGRAMLAR)					
P1- FULLTIME (TAM ZAMANLI)		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)		Semboller  Bulunma modu – Evde bulunulacak günlerin gösterimi ile  Bulunmama modu – Evde bulunulmayacak günlerin gösterimi ile  Bulunmama-donma - Evde bulunulmayacak günlerin gösterimi ile  Isıtma devrede  Elle çalıştırma devrede  Güncel sıcaklık  Düşürülmüş sıcaklık  Konfor sıcaklığı	
P2- UNEMPLOYED (İŞSİZ)		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)			
P3- SCHOOL (OKUL)		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)			
P4- PART-TIME (YARI ZAMANLI)		SELECT (SEÇ) INFO (BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) RESET (SIFIRLA)			
P5- USER DEF. (KULLANICI TANIMLI)		CREATE (YARAT) / SELECT (SEC) INFO(BİLGİ) MODIFY (DEĞİŞTİR) DELETE (SİL)			
OPTIONS (SEÇENEKLER)		THERM PROG gg/aa/yyyy SÜRÜM xx			
RESET SETTINGS (AYARLARI SIFIRLA)					

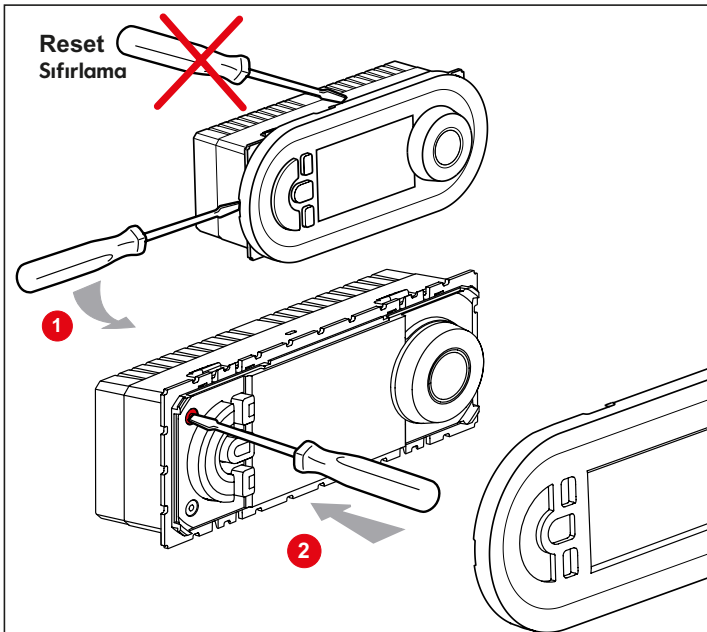


Program bilgisi



Elle ayarlama

Ayarlanmış değeri 0,5 °C 'lik kademelerde değiştirir. Bu işlem seçilen modu etkilemez. Bir sonraki otomatik geçişte, ister program değişimi ister otomatik moda geçiş olsun ayar noktası daha önceden seçilmiş olan değerine döner.



Dil seçimi

AUTO

MENU
PARAMETRAGE
PROGRAMMES
OPTIONS

OK

PARAMETRAGE
LANGUE
HORADATAGE
T° DE PROGR.

LANGUE
ENGLISH
DEUTSCH
FRANCAIS

OK

Saat, tarih ve yazsaati (Günlüğü tasarrufu)

AUTO

MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

OK

SETUP
LANGUAGE
DATE/TIME
TEMP.-SETTINGS

OK

DATE/TIME
DATE
TIME
SUMMERTIME

OK

DATE/TIME
DATE
TIME
SUMMERTIME

OK

DATE/TIME
DATE
TIME
SUMMERTIME

OK

SUMMERTIME
EUROPE
US
NONE

OK

SUMMERTIME
US
NONE
USER DEFINED

OK

OCTOBER 2007
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OK

OCTOBER 2007
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

OK

MARCH 2008
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

OK

MARCH 2008
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

OK

DATE/TIME
DATE
TIME
SUMMERTIME

Sıcaklık ayarı

AUTO

MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

OK

SETUP
LANGUAGE
DATE/TIME
TEMP.-SETTINGS

OK

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
T° REDUCED

OK

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
19.0°C

OK

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
T° REDUCED

OK

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
T° REDUCED

OK

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
16.0°C

OK

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
T° REDUCED

OK

Bulunma durumunda konfor zamanı

Konfor aralığı ayarı

AUTO

MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

OK

SETUP
TEMP.-SETTINGS
WALL COMPENS.
PRESENCE TIME

OK

PRESENCE TIME
6-22 O'CLOCK
0-24 O'CLOCK

OK

Duvar kompanzasyonu

Duvar kompanzasyonu oda sıcaklığından farklılık gösterdiği durumda ayarlanması gereken sıcaklık farkına müsaade eder.

AUTO

MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

OK

SETUP
DATE/TIME
TEMP.-SETTINGS
WALL COMPENS.

OK

WALL COMPENS.
REFERENCE TEMPERATURE
26.6°C
OFFSET 0.0°C

OK

Kontrast/Parlaklık ayarı

AUTO

MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

OK

SETUP
DATE/TIME
TEMP.-SETTINGS
DISPLAY

OK

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

OK

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

OK

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

OK

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

OK

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

OK

