

LED pásek teple bílý, 120LED 12W/24V 1100lm/m IP20, 5m


Kód produktu: **ML-126.367.10.0**Typ produktu: **2835WW-M120L10W20F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz


Popis: **LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 12W, 120LED, 1100lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 25000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

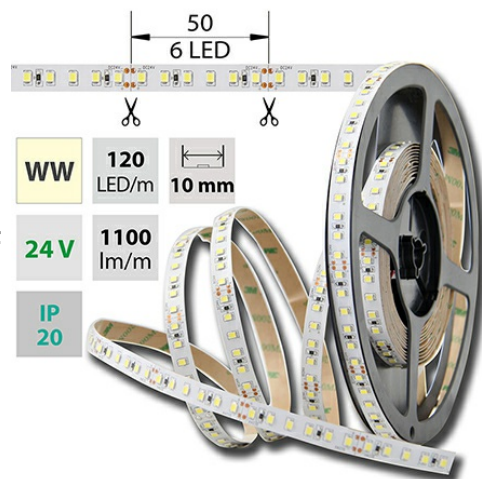

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36**Výkon na metr [W]: **12**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **3,7**Světelný tok na metr [lm]: **1100**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

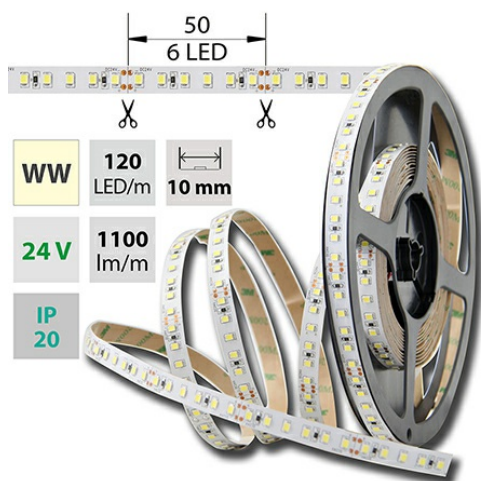světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:
18000Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3200**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **1,5**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm2]: **0,52**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):
SDCM5Napětí světelného zdroje: **24**Max. délka pásku při jednostranném napájení
[m]: **7**Max. délka pásku při oboustranném napájení
[m]: **14**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **střední - dekorativní**Délka pásku v balení: **5 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **24**

WW 2800 - 3200 K	SMD 2835	120 LED/m	12 W/m	1100 lm/m	 10 mm
IP 20	24 V	6 LED 	25000 h	120° 	

