

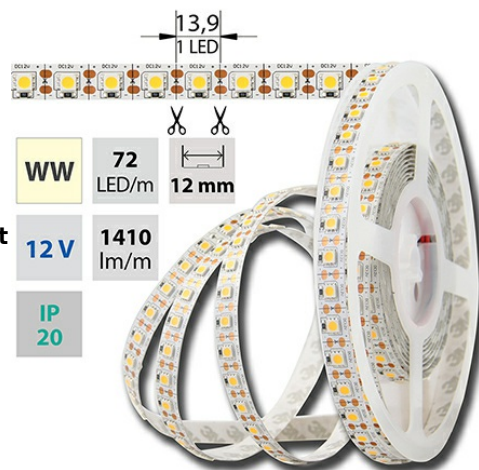
LED pásek teple bílý, 72LED 17,3W/12V 1410lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.634.60.0**Typ produktu: **5050WW-M72L12W20F12****McLED Asist**

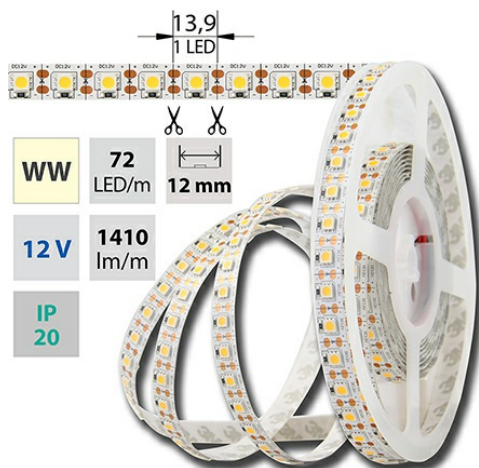
+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

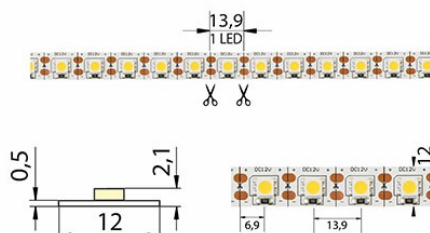
Popis: **LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 17,3W, 72LED, 1410lm/m, segment 13,9mm, 1LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.**

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **72**Počet LED na 1 stopu [-]: **22**Výkon na metr [W]: **17,3**Umístění: **suché prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,3**Světelný tok na metr [lm]: **1410**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **17,3**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3200**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **13,9**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm2]: **0,82**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **extra vysoká**Délka pásu v balení: **5 m**Dělitelnost pásu po [mm]: **13,9 mm**Záruka McLED [M]: **60**

WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	72 LED/m	17,3 W/m	1410 lm/m	 12 mm
IP 20	12 V	1 LED 	35 000 h	120° 	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
E

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
E

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 