

LED pásek teple bílý, 72LED 17,3W/12V 1290lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.636.60.0**

Typ produktu: **5050WW-M72L12W54F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 17,3W, 72LED, 1290lm/m, segment 13,9mm, 1LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.**



Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **72**

Počet LED na 1 stopu [-]: **22**

Výkon na metr [W]: **17,3**

Umístění: **vlhké prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,3**

Světelný tok na metr [lm]: **1290**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **17,3**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **2800 - 3200**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **13,9**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm2]: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**


Barva světla: **teple bílý WW**

Svítilnost: **extra vysoká**


Délka pásu v balení: **5 m**

Dělitelnost pásu po [mm]: **13,9 mm**

Záruka McLED [M]: **60**

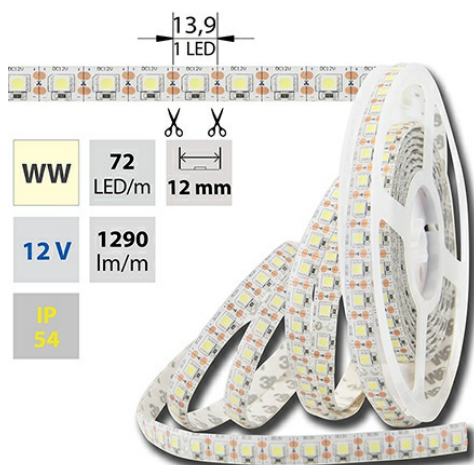

WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	72 LED/m	17,3 W/m	1290 lm/m	 12 mm
IP 54	12 V	1 LED 	35 000 h	120° 	

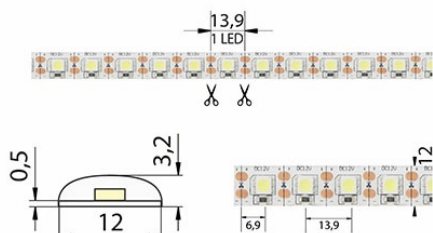

McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 