


Lampada a parete - Plafone | 220-240 V
1 Module 18 W DC 500 mA | CRI 80 | Bianco naturale
9171



Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Anno di realizzazione	2020
Tipologia	- - -
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Potenza	18 W
CCT / Tonalità	2700 - 3000 - 4000
Flusso luminoso sorgente	1800 lm
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	Bianco naturale
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP54
IK	IK10
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.895 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	PMMA
Colore	Bianco
Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	Opalino



Lampada a parete - Plafone | 220-240 V | 1 Module 18 W DC 500 mA | CRI 80 | Bianco naturale | Temperatura colore: 2700 K
9171

Lampada a parete e plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED top led, con una CCT 2700-3000-4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1800 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pmma, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP54; il peso complessivo è di 0.895 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di W.


L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	89 %
Flusso luminoso sorgente	1800 lm
Flusso luminoso apparecchio	1615.7 lm
Potenza reale apparecchio	18 W
Efficienza reale apparecchio	89 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	112°

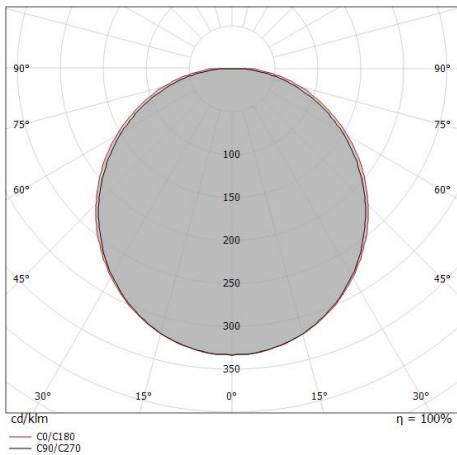

Lampada a parete - Plafone | 220-240 V | 1 Module 18 W DC 500 mA | CRI 80 | Bianco naturale | Temperatura colore: 3000 K

9171

Lampada a parete e plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED top led, con una CCT 2700-3000-4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1800 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pmma, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP54; il peso complessivo è di 0.895 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di W.


L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	92 %
Flusso luminoso sorgente	1800 lm
Flusso luminoso apparecchio	1664.17 lm
Potenza reale apparecchio	18 W
Efficienza reale apparecchio	92 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	112°

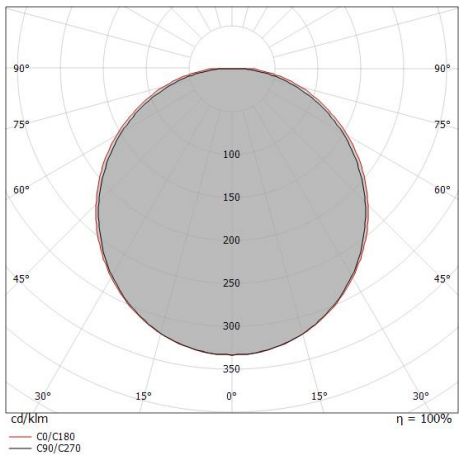



Lampada a parete - Plafone | 220-240 V | 1 Module 18 W DC 500 mA | CRI 80 | Bianco naturale | Temperatura colore: 4000 K

9171

Lampada a parete e plafone a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED top led, con una CCT 2700-3000-4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1800 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pmma, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP54; il peso complessivo è di 0.895 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	95 %
Flusso luminoso sorgente	1800 lm
Flusso luminoso apparecchio	1715.76 lm
Potenza reale apparecchio	18 W
Efficienza reale apparecchio	95 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	112°

