


Lampada a parete - Sistemi
1 topLED 25 W DC 500 mA | CRI 80
9172



Dati tecnici	
Designer	Linea Light
Anno di realizzazione	2020
Tipologia	- - -
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza	25 W
CCT / Tonalità	2700 - 3000 - 4000 K
Flusso luminoso sorgente	2500 lm
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP54
IK	IK10
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.360 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	PMMA
Colore	Bianco
Finitura diffusore	
Materiale	PMMA
Colore	Opalino



Lampada a parete - Sistemi | 1 topLED 25 W DC 500 mA | CRI 80 | Temperatura colore: 2700 K
9172

Lampada a parete e sistemi a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2500 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pmma, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP54; il peso complessivo è di 1.360 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di W.


L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	89 %
Flusso luminoso sorgente	2500 lm
Flusso luminoso apparecchio	2247 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	89 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	112°

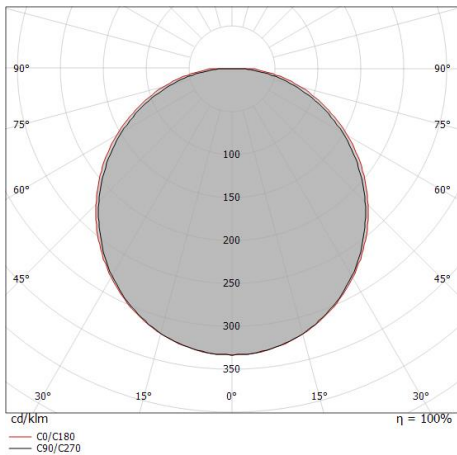

Lampada a parete - Sistemi | 1 topLED 25 W DC 500 mA | CRI 80 | Temperatura colore:
3000 K
9172

Lampada a parete e sistemi a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED toped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2500 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pmma, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP54; il peso complessivo è di 1.360 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	92 %
Flusso luminoso sorgente	2500 lm
Flusso luminoso apparecchio	2316.66 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	92 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	
OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	112°

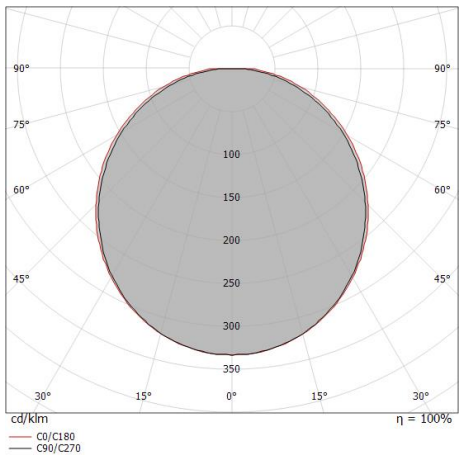

Lampada a parete - Sistemi | 1 topLED 25 W DC 500 mA | CRI 80 | Temperatura colore:
4000 K
9172

Lampada a parete e sistemi a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED toped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2500 lm, con un'efficienza nominale di 100.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in pmma, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP54; il peso complessivo è di 1.360 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	95 %
Flusso luminoso sorgente	2500 lm
Flusso luminoso apparecchio	2388.71 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	95 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Ottica C0/C180	112°

