


Kabelový rozbočovací box

WKE 4 - 4/3 x 6² 2SB

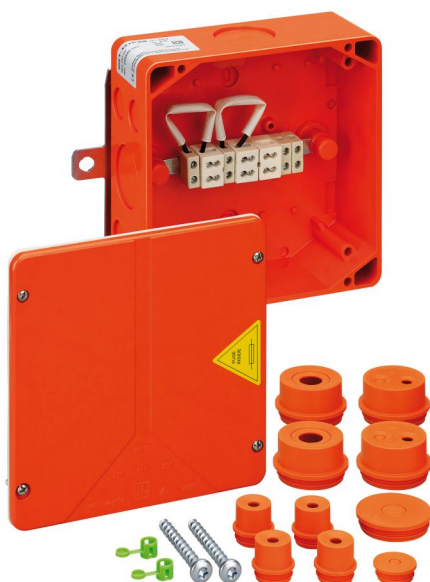

WKE 4 - 4/3 x 6² 2SB

Kabelový rozbočovací box

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86374701

Rozměry: 165 x 165 x 76 mm

Kabelová rozbočovací a spojovací skříň s IP54/IP65, certifikováno podle EN 61439-2, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102-12 v průřezu, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů a připevňovací sady na stěnu a strop D6Příložené příslušenství: Vrtací šablona, 4 IP54 průchodka M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 2 průchodky IP54 M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, 1 zaslepovací zátka M20, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, 1 zaslepovací zátka M40, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 2 dvojité vývodky M40, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, Připevňovací sada na stěnu a strop D6, Plombovací souprava

Rozbočovací krabice s odjištěnou větví, 1,5 - 6 mm², Spojovací krabice 5 pólů, Rozbočovací krabice 3pólová, Pojistka s odbočkou: 2 x 2 A, Počet svorkovatelých vodičů na místo upnutí: 4 x 0,5² / 2 x 0,75² / 3 x 1² / 3 x 1,5² / 1 x 2,5² / 1 x 4² / 1 x 6²



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	E90
max. průřez vodiče:	6 mm ²

elektrické vlastnosti

třída ochrany:

II

barva

barva spodní díl:

oranžová

barva horní díl:

oranžová

rozměry

délka:	165 mm
šířka:	165 mm
výška:	76 mm
vnitřní délka:	156 mm
vnitřní šířka:	156 mm
vnitřní výška:	65 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

AST M25/or - Vývodka

WKE BS F2A - Náhradní pojistky
