


29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

5905339292223



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lze používat v interiéru i exteriéru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: DLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: černá

Místo montáže: na zemi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Délka vodiče [m]: 2

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 3150

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek

vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Materiál ramena: ocel

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H05RN-F



Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

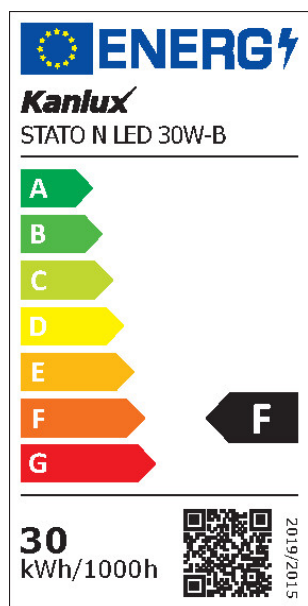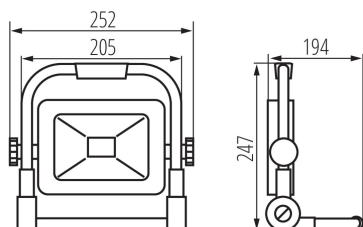

Svítlidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 330

Stupeň IK: 07

Stupeň krytí IP: 65

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 30

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2770

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v širokém kuželu (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 30

Výška [mm]: 247

Šířka [mm]: 252

Hloubka [mm]: 194

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:

Maximální svítivost [cd]: 1110

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 120

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 6

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.9

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1258

Gramáž [g]: 1323.75

Délka jednotkového balení [cm]: 26

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 25.5

29222 STATO N LED 30W-B

LED reflektor

Hmotnost kartonu [kg]: 10.59**Šířka kartonu [cm]:** 29**Výška kartonu [cm]:** 27.5**Délka kartonu [cm]:** 54**Objem kartonu [m³]:** 0.043065