



## Mosaic™ Prises de courant 2 P+T Surface Mosaic Link


Référence(s) : 2 781 05L/64L/65L/72L/73L/76L/84L



2 781 05L



0 771 00L

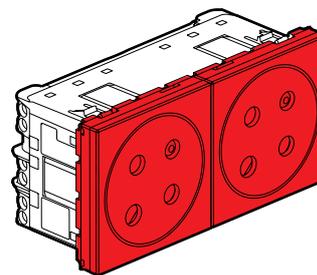

2 781 84L

### 1. USAGE

Prises de courant 2 P+T surface, modulaires associables, pour pose dans boîtes de sol, colonnes, colonnettes, blocs de bureau, goulottes et boîtes d'encastrement profondeur 50 mm recommandée.

Facilite le nettoyage et évite l'accumulation de salissure.

Possibilité de raccorder d'autres prises Mosaic link en utilisant l'accessoire de raccordement Réf. 0 771 00L.

#### Restriction d'usage :

En goulotte plastique, la tenue mécanique d'un ensemble associé de prises Mosaic Link est limitée à 4 puits maximum.

### 2. RANGE

#### Prises 2 P+T Surface Mosaic Link - 2 modules - Prises inclinées à 45° Standard Français

2 781 05L	Blanc	Prise 2 P+T surface
2 781 76L	Rouge	Prise 2 P+T surface à détrompage


#### Prises 2 x 2P+T Surface Mosaic Link - 4 modules - Prises inclinées à 45° Standard Français

2 781 64L	Blanc	Prise 2 x 2 P+T surface
2 781 72L	Rouge	Prise 2 x 2 P+T surface
2 781 84L	Rouge	Prise 2 P+T surface à détrompage

#### Prises 3 x 2P+E Surface Mosaic Link - 6 modules - Prises inclinées à 45° Standard Français

2 781 65L	Blanc	Prise 3 x 2 P+T surface
2 781 73L	Rouge	Prise 3 x 2 P+T surface

### 3. DIMENSIONS (mm)

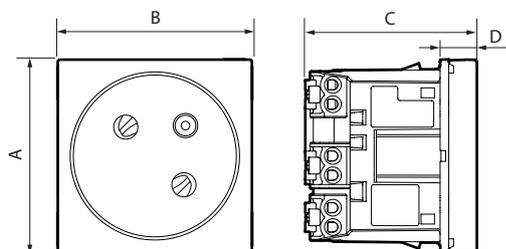

Cat. Nos	A	B	C	D
2 781 05L/76L	45	45	40	8,5
2 781 64L/72L/84L	45	90	40	8,5
2 781 65L/73L	45	135	40	8,5

### 4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques à connexion latérale

Nombre de bornes : 3 entrées - 3 sorties

Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Longueur de dénudage : 12 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Pénétration de corps solides/liquides : IP 40

Résistance aux chocs : IK 07

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme : PC

Enjoliveurs : ABS + PC Blanc RAL 9003

ABS + PC Rouge, bleu, gris, orange, vert

Accessoire de liaison : PP Gris

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Intensité : 16 A

Tension : 250 V~

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C

Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane (NF C 61-314), Alcool à brûler, Eau savonneuse, Ammoniac dilué, Javel pure diluée à 10%, Produit à vitres, Lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

### 7. ACCESSOIRES

0 771 00L : Accessoire de raccordement Mosaic Link, permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link ou Soluclip pour goulotte à clippage direct.

### 8. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue