

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 537

EAN 4015609166718

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Anbaudose schräg 32A 5P 6h mit Flansch 95x80mm



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

Walther Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP67
 schräg
 aus PA6-Material
 fingersicher nach BGV A3
 weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
 Flanschmaß 95x80mm
 Befestigungsmaß 70x60mm

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Gewicht pro Stück	0,293kg

Zertifikate

VDE certification 123021




EAC Zertifikat BY112.02.01.020 06089



Merkmale

IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Militärausführung	false
Flanschmaß vertikal	95 mm
Bohrlochabstand vertikal	70 mm
Flanschmaß horizontal	85 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Maßblatt

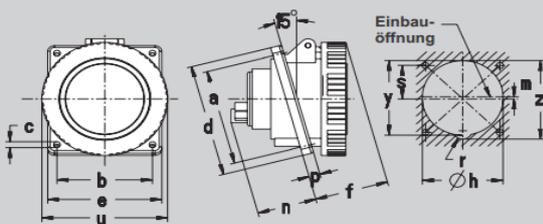

Amp.	16		32			63
Pole	4	5	3	4	5	5
a	60	60	60	60	70	90
b	60	60	60	60	60	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
d	75	85	90	90	95	114
e	75	75	75	75	80	114
f	52	52	56	56	60	72
h	60	68	67	67	76	86
m	-/-	2	-/-	-/-	2,5	2,5
n	38	38	47	47	47	82
p	9	9	9	9	9	6
r	7,5	8	7,5	7,5	8,5	10
s	-/-	30	-/-	-/-	35	45
u	81	88	96	96	103	110
y	62	-/-	71	71	-/-	-/-
z	64	73	76	76	83	94