# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

## Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

eleman

DOSPEL

STYL 100 S

**S** - STANDARD

**WP** - TAHOVÝ VYPÍNAČ

**WC** - ČASOVÝ SPÍNAČ

**WCH** - ČAS. SPÍNAČ + ČIDLO VLHKOSTI

**AZ** - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)

**PIR** - POHYBOVÉ ČIDLO

## Domovní axiální ventilátory

Domovní axiální ventilátor Dospel STYL je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu.
Je vyrobený z ABS plastu, který je antistatický a lehce čistitelný. Ventilátor disponuje jednofázovým asynchronním motorem s ochranou proti přetížení s kluznými ložisky se stálou tukovou náplní, která zaručuje bezproblémový chod po celou dobu životnosti motoru.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | S | WP | WC | WCH | AZ | PIR | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1020061 | Styl 100 S | • | | | | | | 5 901560 517753 | 1 / 10 |

### Rozměry

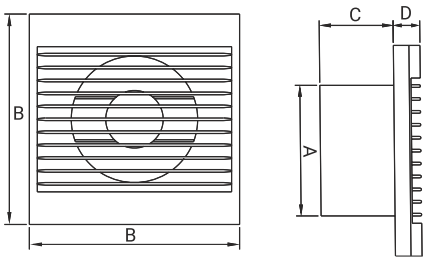


| typ | ØA | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| STYL 100 | 99 | 158 | 56 | 20 |

### Tlaková ztráta

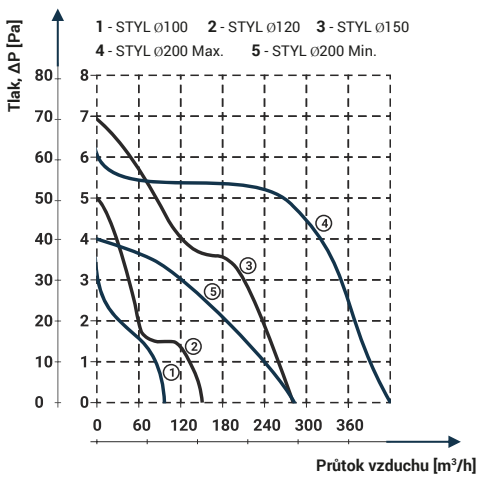


DOSPEL

STYL 100 S

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,12 A
- Příkon 15 W
- Průtok vzduchu 100 m³/h
- Hlučnost 40 dBA (3m)
- Otáčky 2650 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +40°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX4
- Hmotnost 0,32 kg

eleman


ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz