# DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ

## Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

DOSPEL

RICO 100 WC

- **S** - S - STANDARD
- **WP** - WP - TAHOVÝ VYPÍNAČ
- **WC** - WC - ČASOVÝ SPÍNAČ
- **WCH** - WCH - ČAS. SPÍNAČ + ČIDLO VLHKOSTI
- **AZ** - AZ - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)
- **PIR** - PIR - POHYBOVÉ ČIDLO

- Ventilátory RICO mají síťku proti hmyzu

## Domovní axiální ventilátory

Domovní axiální ventilátor Dospel RICO je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu.
Je vyrobený z ABS plastu, který je antistatický a lehce čistitelný. Ventilátor disponuje jednofázovým asynchronním motorem s ochranou proti přetížení s kluznými ložisky se stálou tukovou náplní, která zaručuje bezproblémový chod po celou dobu životnosti motoru.

| Obrázek | Obj. č. | Typové označení | S | WP | WC | WCH | AZ | PIR | EAN kód | Bal./ks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1020053 | RICO 100 WC | | | • | | | | 5 901560 515988 | 1 / 20 |

### Rozměry

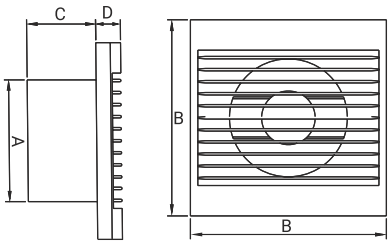


| typ | ØA | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| RICO 100 | 99 | 158 | 56 | 20 |

### Tlaková ztráta

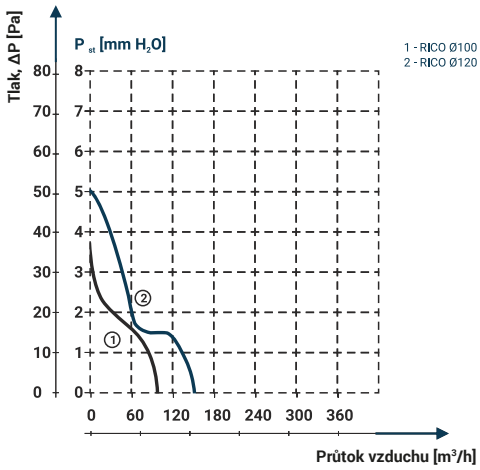


DOSPEL

RICO 100 WC

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,12 A
- Příkon 15 W
- Průtok vzduchu 100 $m^3/h$
- Hlučnost 40 dBA (3m)
- Otáčky 2650 RPM ($min^{-1}$)
- Provozní teplota až +40°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX4
- Hmotnost 0,32 kg

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz