


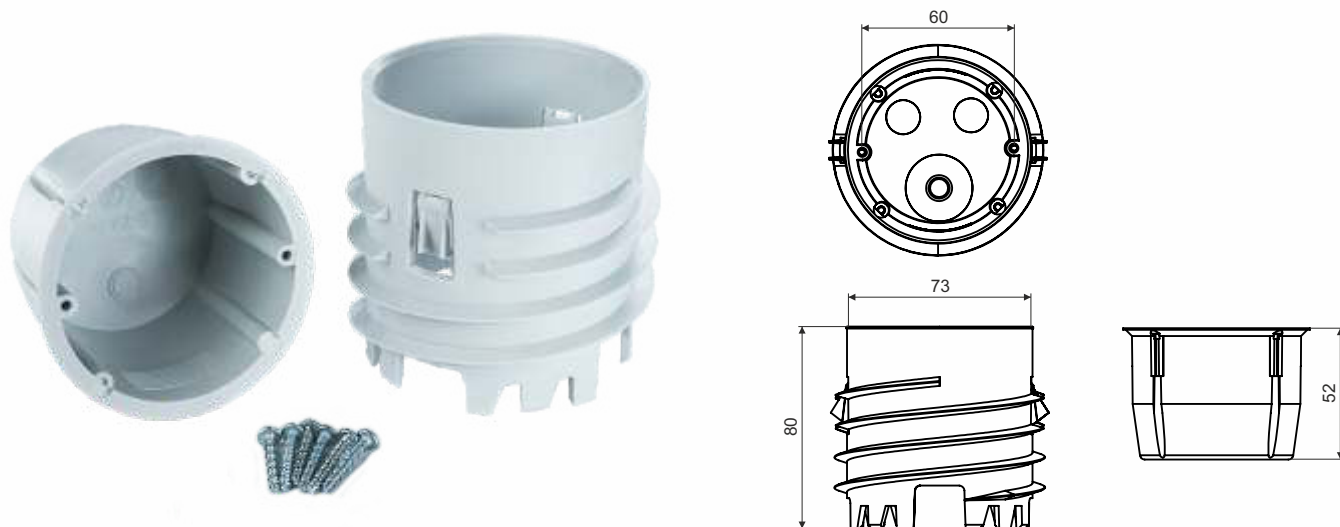

popis výrobku: pro instalaci přístrojů v zateplených fasádách budov od tloušťky izolační vrstvy 80 mm
vhodné pro běžné typy kontaktního zateplení (fasádní polystyren, minerální vata)
možnost montáže i do finálně zhotovených fasád
elektroinstalační krabice s utěsněnými membránovými vstupy
součástí balení: šroubovací nosič, elektroinstalační krabice, montážní návod, vruty

Pro první instalaci je nutné použít set KEFZ 80/VDZ, který navíc obsahuje ruční vrtací sestavu. Tato vrtací sestava je opakovaně použitelná.

materiál: PP

barva: světle šedá RAL 7035

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhovou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

hmotnost: 79 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1

ČSN EN IEC 60670-1 ed.2









skladování: ČSN 64 0090

KEFZ 80_KB - elektroinstalační krabice, baleno v samostatných kartonech



<https://youtu.be/g2pgZ7ttQ3g>

Montážní návod:

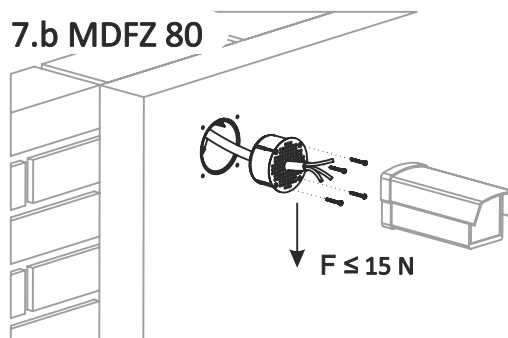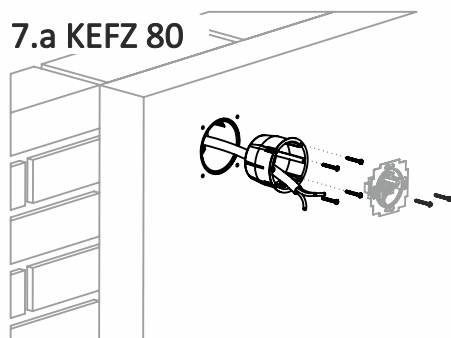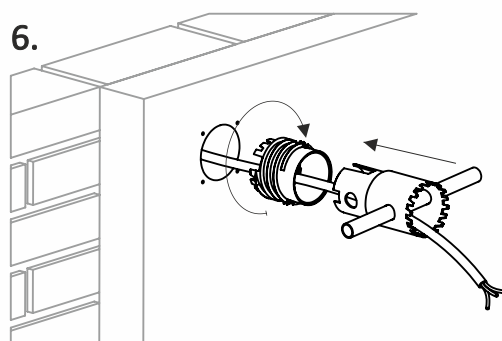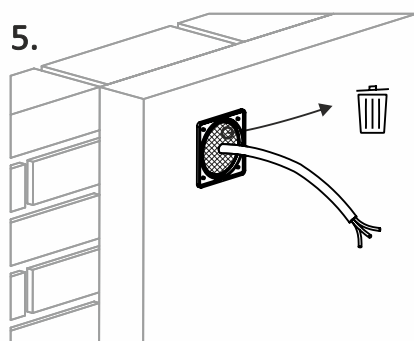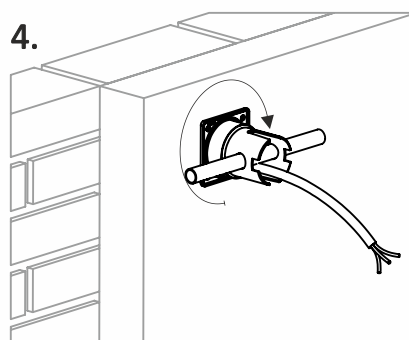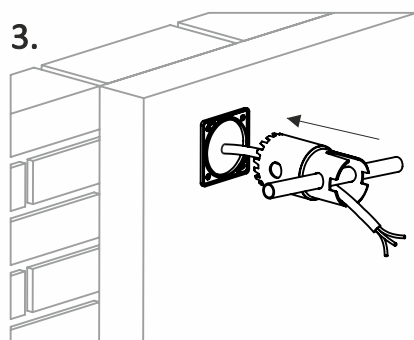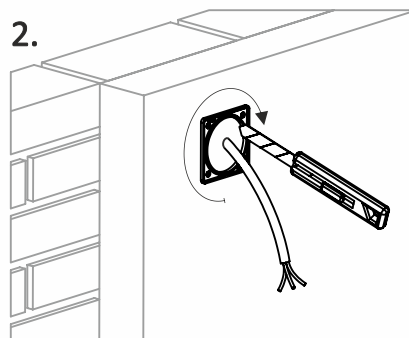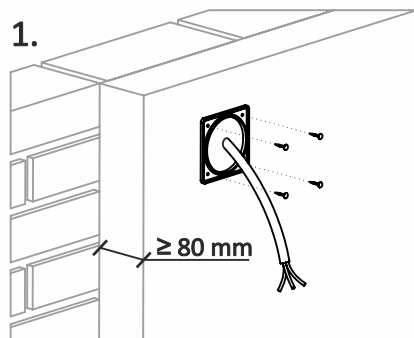

<https://youtu.be/g2pgZ7ttQ3g>