


# BARBET/3-LED-BAP

IP 20



**Popis:** Vestavné interiérové svítidlo BARBET/3-LED-BAP používá parabolickou mřížkou a společně s LED zdroji nabízí nízkou spotřebu a hodnotu oslnění UGR 19. Svítidlo je vhodné k osvětlení kanceláří, zasedacích místností, škol a komerčních prostor. Design svítidla lze zvolit dle umístění mřížky ve svítidle.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 220-240 V DC

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

**Těleso:** Lakovaný ocelový plech RAL 9003


**Mřížka:** BAP – parabolická mřížka z vysoce leštěného plechu  
MIRO – parabolická mřížka vyrobená z vysoce leštěného hliníkového plechu MIRO SILVER®

**Uchycení:** Montáž do stropních modulů 600 s viditelnými systémy nosných lišt a do sádkokartonu. Minimální výška volné dutiny v podhledu je 200 mm.

**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm<sup>2</sup>. Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).


**Standardní výbava:** Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:** L80B10 ta30 – 75 000h  
L70B10 ta30 – 110 000h

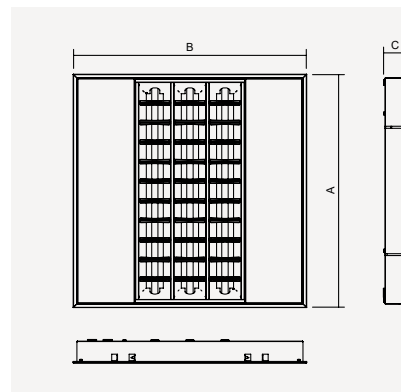


Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní otvor SDK (mm)	Hmotnost (kg)
<b>4000K</b>								
050890	BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-3600-4K	2492	20	125	40	596x596x56	586x586	3,8
050891	BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-5300-4K	4041	35	115	40	596x596x56	586x586	3,8
050892	BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-5300-4K	5504	50	110	40	596x596x56	586x586	3,8
050893	BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-7500-4K	4041	35	115	40	596x596x56	586x586	3,8
050894	BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-5300-4K	3740	30	125	40	596x596x56	586x586	3,8
050895	BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-7500-4K	5388	46	117	40	596x596x56	586x586	3,8
050872	BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-5300-4K	3740	30	125	40	596x596x56	586x586	3,8
050874	BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-7500-4K	5388	46	117	40	596x596x56	586x586	3,8
<b>3000K</b>								
050866	BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-3600-3K	2372	20	119	40	596x596x56	586x586	3,8
050867	BARBET/3-LED-SQ-BAP-T-5300-3K	3848	35	110	40	596x596x56	586x586	3,8
050868	BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-5300-3K	3563	30	119	40	596x596x56	586x586	3,8
050869	BARBET/3-LED-SQ-BAP-D-7500-3K	5130	46	112	40	596x596x56	586x586	3,8
050870	BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-5300-3K	3563	30	119	40	596x596x56	586x586	3,8
050871	BARBET/3-LED-SQ-BAP-Q-7500-3K	5130	46	112	40	596x596x56	586x586	3,8
050873	BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-5300-3K	3848	35	110	40	596x596x56	586x586	3,8
050875	BARBET/3-LED-SQ-BAP-M-7500-3K	5246	50	105	40	596x596x56	586x586	3,8

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%



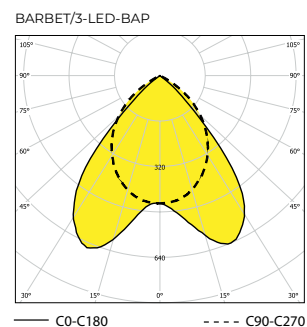


## Příslušenství na objednání



051138 Sada úchytů SDK BARBET/3

## Detail svítidla

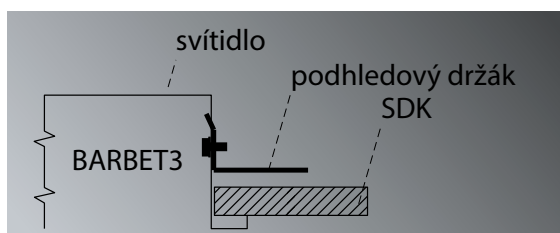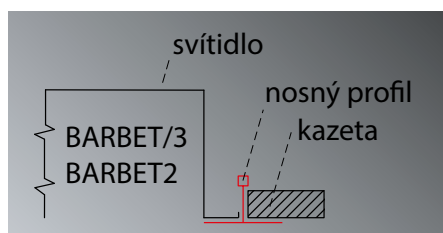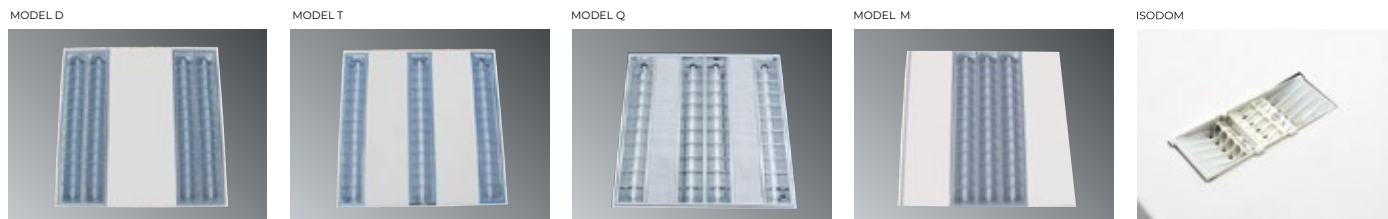

## Na objednání

**MULTI** – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

**DIM** – stmívatelný elektronický předřadník (DALI, DSI)

**2.7K-6.5K** – teplota chromatičnosti

**ISODOM** – 5-pólová vnější svorkovnice pro snadnější montáž

**BARBET2** - kazetový podhled M625

**ATYP PODHLED** - v případě jiného podhledu kontaktujte prosím technickou podporu

**CRI** - index podání barev > 90

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
<b>4000K</b>							
050890	X	X	050890 1H	050890 3H	050890 DALI	X	X
050891	X	X	050891 1H	050891 3H	050891 DALI	X	X
050892	X	X	050892 1H	050892 3H	050892 DALI	X	X
050893	X	X	050893 1H	050893 3H	050893 DALI	X	X
050894	X	X	050894 1H	050894 3H	050894 DALI	X	X
050895	X	X	050895 1H	050895 3H	050895 DALI	X	X
050872	X	X	050872 1H	050872 3H	050872 DALI	X	X
050874	X	X	050874 1H	050874 3H	050874 DALI	X	X
<b>3000K</b>							
050866	X	X	050866 1H	050866 3H	050866 DALI	X	X
050867	X	X	050867 1H	050867 3H	050867 DALI	X	X
050868	X	X	050868 1H	050868 3H	050868 DALI	X	X
050869	X	X	050869 1H	050869 3H	050869 DALI	X	X
050870	X	X	050870 1H	050870 3H	050870 DALI	X	X
050871	X	X	050871 1H	050871 3H	050871 DALI	X	X
050873	X	X	050873 1H	050873 3H	050873 DALI	X	X
050875	X	X	050875 1H	050875 3H	050875 DALI	X	X