


GRIFON-LED

IP 40, IP 20



Popis: Nízké interiérové svítidlo GRIFON-LED je vhodné pro osvětlení administrativních budov, škol a komerčních prostor.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9016


Kryt: OP – optický opálový plexi kryt
MP – optický mikroprizmatický kryt

Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru, zavěšení pomocí lankových závěsů

Připojení: Bezšroubová svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm². Svítidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů).


Standardní výbava: Gumová průchodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

Kalkulovaná životnost – LED modulů: L80B10 ta30 – 75 000h
L70B10 ta30 – 110 000h

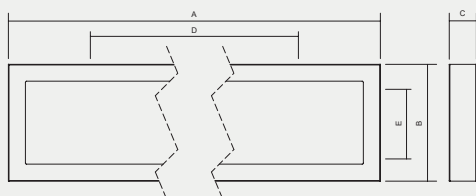

Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A x B x C (mm)	Montážní rozteč DxEx (mm)	Hmotnost (kg)
4000K								
057120	GRIFON-LED-OP-3200-4K, IP40	2546	24	106	30	580x160x55	520x106	2
057121	GRIFON-LED-OP-6400-4K, IP40	5092	48	106	30	1080x160x55	940x106	2
057122	GRIFON-LED-OP-8200-4K, IP40	6462	59	110	30	1580x160x55	1440x106	5,5
057130	GRIFON-LED-AS-7000-4K, IP20	4323	48	90	30	1080x160x55	940x106	5,5
057132	GRIFON-LED-AS-9000-4K, IP20	5486	59	93	30	1580x160x55	1440x106	5,5
057460	GRIFON320-LED-SQ-OP-1600-4K, IP40	1249	9	139	30	320x320x55	264x160	2,7
057461	GRIFON320-LED-SQ-OP-2000-4K, IP40	1518	11	138	30	320x320x55	264x160	4,5
057462	GRIFON-LED-SQ-OP-5200-4K, IP40	3906	33	118	30	600x600x55	536x536	4,5
057463	GRIFON-LED-SQ-OP-6200-4K, IP40	4672	41	114	30	600x600x55	536x536	4,5
057464	GRIFON-LED-SQ-OP-7200-4K, IP40	5452	48	114	30	600x600x55	536x536	8
057496	GRIFON-LED-SQ-OP-4100-4K, IP40	3066	25	123	30	600x600x55	536x536	8
3000K								
057123	GRIFON-LED-OP-3200-3K, IP40	2425	24	101	30	580x160x55	520x106	2
057124	GRIFON-LED-OP-6400-3K, IP40	4851	48	101	30	1080x160x55	940x106	2
057125	GRIFON-LED-OP-8200-3K, IP40	6175	58	106	30	1580x160x55	1440x106	5,5
057131	GRIFON-LED-AS-7000-3K, IP20	4118	48	86	30	1080x160x55	940x106	5,5
057133	GRIFON-LED-AS-9000-3K, IP20	5242	58	90	30	1580x160x55	1440x106	5,5
057465	GRIFON320-LED-SQ-OP-1600-3K, IP40	1204	9	134	30	320x320x55	264x160	2,7
057466	GRIFON320-LED-SQ-OP-2000-3K, IP40	1406	11	128	30	320x320x55	264x160	4,5
057467	GRIFON-LED-SQ-OP-5200-3K, IP40	3710	33	112	30	600x600x55	536x536	4,5
057468	GRIFON-LED-SQ-OP-6200-3K, IP40	4437	41	108	30	600x600x55	536x536	4,5
057469	GRIFON-LED-SQ-OP-7200-3K, IP40	5179	48	108	30	600x600x55	536x536	8
057497	GRIFON-LED-SQ-OP-4100-3K, IP40	2912	25	116	30	600x600x55	536x536	8

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

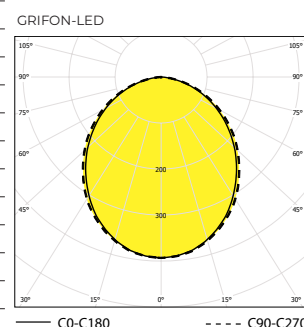

Příslušenství na objednání




120000 Lankový závěs – Y (1 ks, 2 m)



051155 Stropní krytka včetně transparentního kabelu 3x1,5 mm² (2,5 m)

Detail svítidla



Na objednání

Em – dočasné nouzové osvětlení (1h, 3h)

MULTI – trvalé nouzové osvětlení (1h, 3h)

RAL – další barevné provedení

IP43 - vyšší krytí

AS - asymetrické provedení

2.7K-6.5K – různé teploty chromatičnosti

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DSI, DALI)

MP – svítidlo s mikroprizmatickým krytem splňující požadavky na nízké UGR

Výchozí položka	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
4000K							
057120	X	X	X	X	X	X	X
057121	X	X	X	X	X	X	X
057122	X	X	057122 1H	X	057462 DALI	X	X
057130	X	X	057130 1H	X	057463 DALI	X	X
057132	X	X	057132 1H	X	057464 DALI	X	X
057460	X	X	057460 1H	X	057483 DALI	X	X
057461	X	X	057461 1H	057461 3H	057461 DALI	X	X
057462	X	X	057462 1H	057462 3H	057462 DALI	X	X
057463	X	X	057463 1H	057463 3H	057463 DALI	X	X
057464	X	X	057464 1H	057464 3H	057464 DALI	X	X
057496	X	X	057496 1H	057496 3H	057496 DALI	X	X
3000K							
057123	X	X	X	X	X	X	X
057124	X	X	X	X	X	X	X
057125	X	X	057125 1H	X	057125 DALI	X	X
057131	X	X	057131 1H	X	057131 DALI	X	X
057133	X	X	057133 1H	X	057133 DALI	X	X
057465	X	X	057465 1H	X	057465 DALI	X	X
057466	X	X	057466 1H	057466 3H	057466 DALI	X	X
057467	X	X	057467 1H	057467 3H	057467 DALI	X	X
057468	X	X	057468 1H	057468 3H	057468 DALI	X	X
057469	X	X	057469 1H	057469 3H	057469 DALI	X	X
057497	X	X	057497 1H	057497 3H	057497 DALI	X	X