

MULTIPOINTER-LED

IP 66



Popis: Nouzové prachotěsné svítidlo MULTIPOINTER-LED, POINTER-LED-Em s odolností proti stříkající vodě je určené pro osvětlení únikových cest ve vnitřních prostorech, kde je požadována odolnost proti vniknutí prachu a vlhkosti, jako jsou průmyslové haly a skladové prostory.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V/50-60 Hz AC, 220-240 V DC

Zdroj: LED, 4000K, CRI +80, MacAdam3

Těleso: Plastový materiál PC (polykarbonát), barva šedá RAL 7035

Kryt: PC (polykarbonát) opálový

Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou samosvorných úchytných per (standardní výbava), samosvorné lankové zavěšení na dvě úchytná pera, lankové zavěšení pomocí závěsných ok.

Připojení: Bezšroubová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm².


Nouzové osvětlení: Em - dočasné nouzové osvětlení, MULTI - trvalé nouzové osvětlení

Standardní výbava: Vývodka Pg13,5 pro průměr kabelu 7-12 mm a úchytná pera pro přímé uchycení svítidla na montážní plochu. Sada piktogramů.

Kalkulovaná životnost – LED modulů:

L80B10 ta30 – 70 000h


L70B10 ta30 – 100 000h

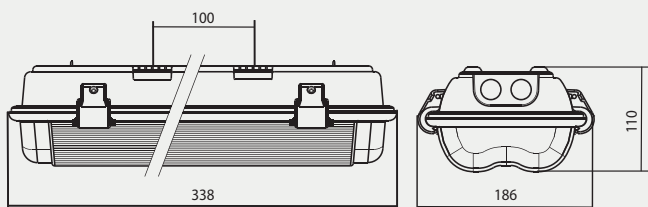


Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)*	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla	Montážní rozteč (mm)	Hmotnost (kg)
051980	MULTIPOINTER-LED-1R-1300-4K, 1H	1160	9	129	35	338 x 186 x 110	100	1,2
051981	MULTIPOINTER-LED-1R-1500-4K, 1H	1312	10	132	35	338 x 186 x 110	100	1,2
051982	MULTIPOINTER-LED-1R-1800-4K, 1H	1604	13	124	35	338 x 186 x 110	100	1,2
051983	MULTIPOINTER-LED-1R-1300-4K, 3H	1160	9	129	35	338 x 186 x 110	100	1,4
051979	MULTIPOINTER-LED-1R-1500-4K, 3H	1312	10	132	35	338 x 186 x 110	100	1,4
051978	MULTIPOINTER-LED-1R-1800-4K, 3H	1604	13	124	35	338 x 186 x 110	100	1,4
051972	POINTER-LED-EM-350-4K, 1H	399	3	133	50	338 x 186 x 110	100	1,2
051984	POINTER-LED-EM-350-4K, 3H	399	3	133	50	338 x 186 x 110	100	1,2

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

* Uvedená hodnota bez piktogramu

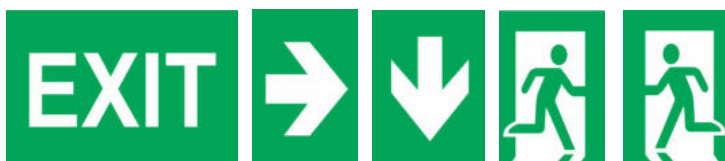

POINTER-LED-1R


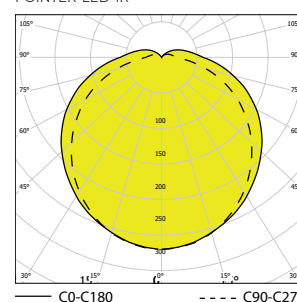


Příslušenství na objednání



Závěsná montáž

001106 Závěsné oko s příslušenstvím




003571 Nerezová spona - POINTER, VIPET



Přímá montáž

001718 Úchytné nerezové pero - POINTER 2x




001744 LAK Ochranný koš POINTER 2x11W



061066 POINTER nástěnný držák

Detail svítidla



Na objednání

DIM – stmívatelný elektronický předřadník (DALI, DSI, 1-10V)

GESIS – možnost vybavení svítidel konektory

NANO – svítidla lze ochránit speciální nanovrstvou (hydrofobní, oleofobní či antibakteriální ochrana)

ADELS – možnost vybavení svítidel konektorovou svorkovnicí

2.7K-6.5K - teplota chromatičnosti

RN - svítidlo vhodné do venkovních otevřených zón

NSPP - nerezová spona a úchytné pero

NSP - nerezová spona

NUP - nerezové úchytné pero

Výchozí položka	MULTI-1H-NSP	MULTI-3H-NSP	DALI-NSP
051980	051980 NSP	051983 NSP	052981 DALI NSP
051981	051981 NSP	051979 NSP	052983 DALI NSP
051982	051982 NSP	051978 NSP	052985 DALI NSP
051983	X	X	052987 DALI NSP
051979	X	X	052988 DALI NSP
051978	X	X	052989 DALI NSP