

# XOLO-LED

IP 66



**Popis:** Svítidlo XOLO-LED je vhodné k osvětlování venkovních prostor, hlavních a vedlejších komunikací měst a obcí, parkovišť a průmyslových areálů.

**Předřadník:** EP – elektronický 220-240 V/50/60Hz

**Zdroj:** LED, 4000K, CRI +70, MacAdam3

**Kryt:** Tvrzené bezpečnostní sklo

**Těleso:** Hliníkový odlitek, barva šedá RAL 9006

**Optika:** **BW** Svítidla s tímto typem optiky jsou určena pro osvětlení komunikací a venkovních parkovišť.

**SQ** Svítidla s tímto typem optiky jsou určena k instalaci uprostřed osvětlené oblasti, běžně se používají pro komerční parkovací místa.

**W** Svítidla s tímto typem optiky jsou ideální pro osvětlení úzkých cest a chodníků.

**AS** Svítidla s tímto typem optiky jsou ideální pro osvětlení přechodů pro chodce s pravostranným provozem.

**Uchytení:** Na výložníkové sloupy a stožáry o průměru 48 - 60mm

**Připojení:** Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5 mm

**Standardní výbava:** Vývodka M20 pro průměr kabelu 7-12 mm

**Kalkulovaná životnost – LED modulů:**


L80B20 ta40°C – 80 000h



Objednací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla AxBxC (mm)	Hmotnost (kg)
058950	XOLO-LED-W-4300 -4K	3380	25	135	50	722x265x91	10
058953	XOLO-LED-W-6200-4K	4845	40	121	50	722x265x91	10
058951	XOLO-LED-BW-6200-4K	5056	40	126	50	722x265x91	10
058955	XOLO-LED-BW-8100-4K	6739	56	120	50	722x265x91	10
058958	XOLO-LED-BW-12000-4K	10016	78	128	50	722x265x91	10
058961	XOLO-LED-BW-14500-4K	11788	95	124	50	722x265x91	10
058964	XOLO-LED-BW-16000-4K	13479	112	120	50	722x265x91	10
058967	XOLO-LED-BW-18500-4K	15024	117	128	50	722x265x91	10
058970	XOLO-LED-BW-23500-4K	20219	168	120	50	722x265x91	10
058952	XOLO-LED-SQ-6200-4K	5392	40	135	50	722x265x91	10
058956	XOLO-LED-SQ-8100-4K	7187	56	128	50	722x265x91	10
058959	XOLO-LED-SQ-12000-4K	10681	78	137	50	722x265x91	10
058962	XOLO-LED-SQ-14500-4K	12571	95	132	50	722x265x91	10
058965	XOLO-LED-SQ-16000-4K	14374	112	128	50	722x265x91	10
058968	XOLO-LED-SQ-18500-4K	16022	117	137	50	722x265x91	10
058971	XOLO-LED-SQ-23500-4K	21562	168	128	50	722x265x91	10
058954	XOLO-LED-AS-6200-4K	5143	40	129	50	722x265x91	10
058957	XOLO-LED-AS-8100-4K	6855	56	122	50	722x265x91	10
058960	XOLO-LED-AS-12000-4K	10188	78	131	50	722x265x91	10
058963	XOLO-LED-AS-14500-4K	11991	95	126	50	722x265x91	10
058966	XOLO-LED-AS-16000-4K	13711	112	122	50	722x265x91	10
058969	XOLO-LED-AS-18500-4K	15282	117	131	50	722x265x91	10
058972	XOLO-LED-AS-23500-4K	20567	168	122	50	722x265x91	10


Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

XOLO-AS




— C0-C180    - - - - C90-C270

XOLO-BW




— C0-C180    - - - - C90-C270

XOLO-SQ



— C0-C180    - - - - C90-C270

XOLO-W




— C0-C180    - - - - C90-C270

## Příslušenství na objednání

141116 Stožárová redukce 50/60

### Detail svítidla

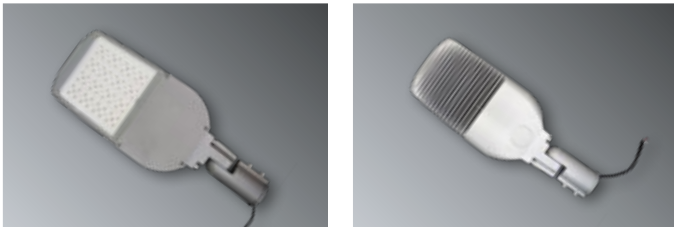

### Na objednání

**2.7K-6.5K** - teplota chromatičnosti

**DIM** – DALI, MIDNIGHT, BILEVEL, AMP DIM, REDUCTION

(MIDNIGHT, BILEVEL, REDUCTION - stmívání podle naprogramovaných parametrů)

**AMP DIM** - (stmívání dle napětí v rozvodné síti)