


## Metallschutzschlauch für Ex Anwendungen

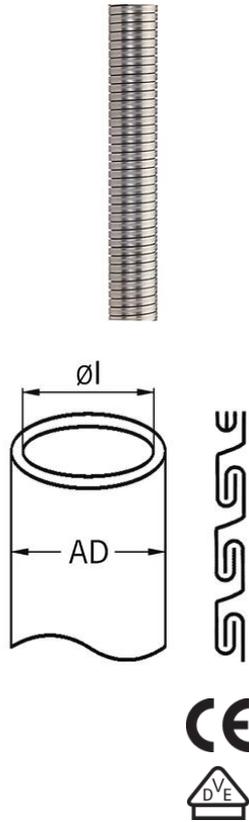

### Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht

- Metallschutzschlauch nicht flüssigkeitsdicht
- FLEXAgraff®-AS

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1080.101.040</b>
E-Nr.:	125451799
EAN:	7611614154237
Material	Stahl verzinkt, doppelt gefalzt
Eigenschaften	Hohe Zugfestigkeit, hohe Verdrehungsfestigkeit, kein Aufdrehen des Schlauches, sehr flexibel
Anwendung	Schutzschlauch u.a. für Hydraulik- und Pneumatikschläuche, geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich nach EN 1127-1
Einsatzbereich	Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen
Geprüft nach	EN / IEC 61386-23
Schutzart	IP 40
Einsatztemperatur	-50°C / +250°C
Aussendurchmesser	45 mm
Innendurchmesser	40 mm
Biegeradius statisch	150 mm
Biegeradius dynamisch	375 mm
Hülse	5031.027.036
Versand	25

### Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2