



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS



MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG

Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických svíčkových a lustrových světelných zdrojů s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Tyto lustrové LED skleněné zdroje nabízejí větší úsporu energie než jejich běžné LED ekvivalenty. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné svíčkové LED světelné zdroje). Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými svíčkovými LED skleněnými světelnými zdroji spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin tyto regulovatelné svíčkové a lustrové LED světelné zdroje snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice	Ano
RoHS	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	922–927 [CCT 2200 K až 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Proud zdroje (jmen.)	24 mA

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,6
Napětí (jmen.)	220–240 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	70 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	BA35

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
-----------------------------	---

Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1109143

Product data

Úplný kód výrobku	871951432519700
Objednací název produktu	MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514325197
Objednací kód	32519700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003013002
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy



MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG


Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT3.4-40W E14927BA35CLG	35 mm	119 mm

Fotometrické údaje



Technical Information 1.1 Page Lighting 1.1 Page 1/1


General uniform lighting

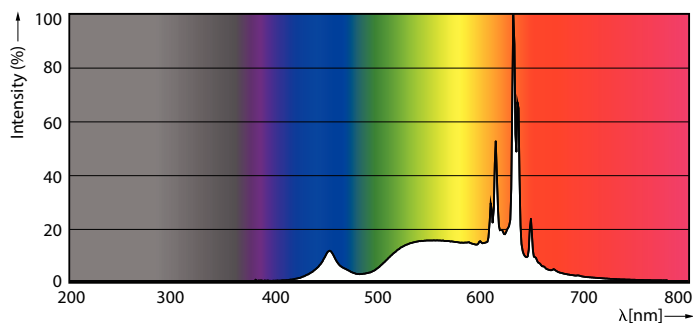

Spectral Power Distribution Colour


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

Životnost

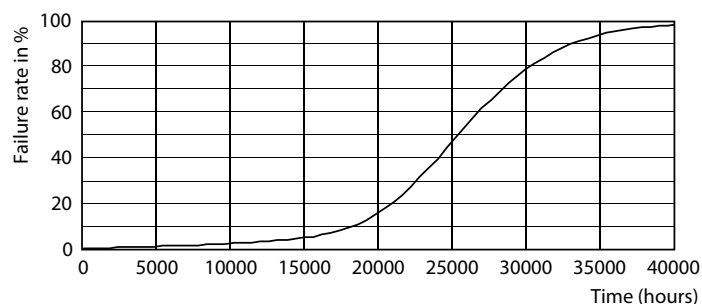

Life Expectancy Diagram

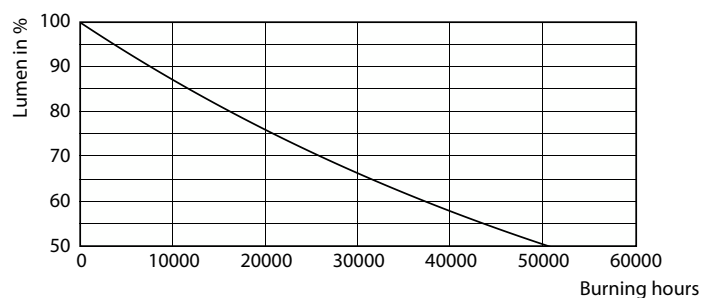

Lumen Maintenance Diagram

