



# Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

## MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu


| General information                      |                                 | Operating and electrical                           |             |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Patice                                   | E14 [ E14]                      | Konzistence barev                                  | <6          |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano                             | Index barevného podání (jmen.)                     | 90          |
| Jmenovitá životnost (jmen.)              | 25000 h                         | Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %        |
| Cyklus přepínání                         | 20 000x                         |                                                    |             |
| Referenční světelný tok                  | Sphere                          |                                                    |             |
| Vrstva                                   | MASTER                          |                                                    |             |
| Light technical                          |                                 |                                                    |             |
| Kód barvy                                | 922–927 [ CCT 2200 K až 2700 K] | Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz |
| Světelný tok (jmen.)                     | 340 lm                          | Power (Rated) (Nom)                                | 2,5 W       |
| Barevné konstrukce                       | Teplá sálavá (WG)               | Proud zdroje (jmen.)                               | 15 mA       |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)  | 2200 2700 K                     | Ekvivalentní příkon                                | 25 W        |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)               | 136 lm/W                        | Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s       |
|                                          |                                 | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)                | 0,5 s       |
|                                          |                                 | Účinnost (jmen.)                                   | 0,6         |

## Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Napětí (jmen.)                  | 220-240 V                 |
| <b>Temperature</b>              |                           |
| Okolní teplota (max.)           | 45 °C                     |
| Okolní teplota (min.)           | -20 °C                    |
| Maximální teplota (jmen.)       | 70 °C                     |
| <b>Controls and dimming</b>     |                           |
| Regulovatelné                   | Pouze s určitými stmívači |
| <b>Mechanical and housing</b>   |                           |
| Úprava žárovky                  | Vymazat                   |
| Materiál žárovky                | Glass                     |
| Tvar žárovky                    | BA35                      |
| <b>Approval and application</b> |                           |
| Třída energetické účinnosti     | D                         |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 3 kWh                                |
| Registrační číslo EPREL          | 1227625                              |
| <b>Product data</b>              |                                      |
| Úplný kód výrobku                | 871951447771100                      |
| Objednací název produktu         | MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G |
| EAN/UPC – výrobek                | 8719514477711                        |
| Objednací kód                    | 47771100                             |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                    |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10                                   |
| Materiál SAP                     | 929003071302                         |
| Celková hmotnost kopie (kus)     | 0,013 kg                             |


### Rozměrové výkresy




MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G | 35 mm | 119 mm |

### Fotometrické údaje

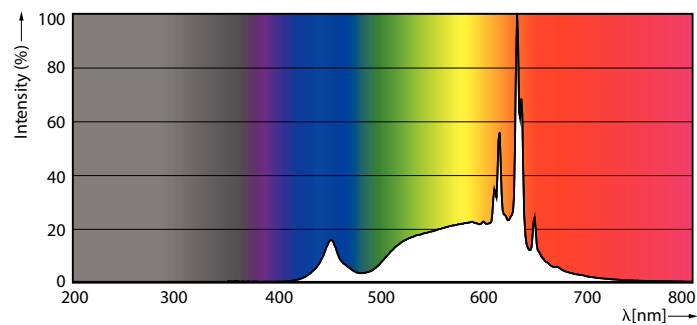


Spectral Power Distribution Colour



General uniform lighting


## Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

### Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram

### Životnost

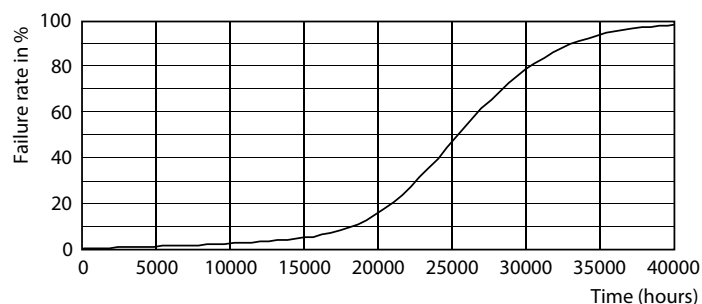

Life Expectancy Diagram

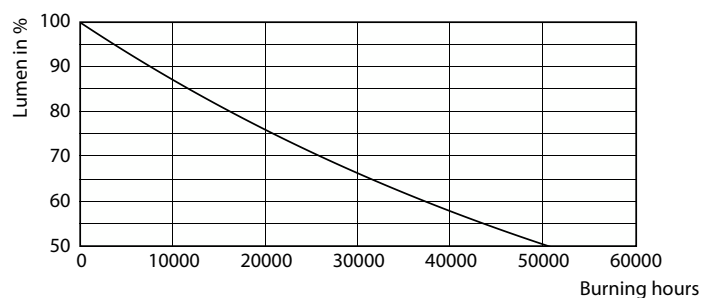

Lumen Maintenance Diagram

