
ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33741 IQ-LED G45E14 7,2W-NW

Světelný zdroj LED

5905339337412





Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v klasickém designu G45. Žárovky Kanlux IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne


PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Šířka [mm]: 45
Výška [mm]: 85
Hloubka [mm]: 45
Průměr [mm]: 45
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 60
Jmenovitý výkon [W]: 7.2
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 806
Jmenovitý úhel záření [°]: 240
Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast
Zdroj světla: G45
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: E14
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥40000
Tvar světelného zdroje: kulka

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33741 IQ-LED G45E14 7,2W-NW

Světelný zdroj LED

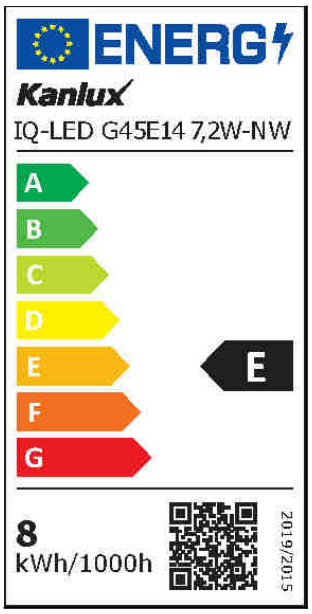



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 8
Třída energetické účinnosti: E
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 806
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 7.2
Výška světelného zdroje [mm]: 85
Šířka světelného zdroje [mm]: 45
Hloubka světleného zdroje [mm]: 45
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 60
Hodnota indexu podání barev R9: 12
Činitel funkční spolehlivosti: ≥0.9
Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1): 0,9
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): ≤1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení : 20
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 30
Gramáž [g]: 47.6
Délka jednotkového balení [cm]: 4.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5
Výška jednotkového balení [cm]: 8.5
Hmotnost kartonu [kg]: 4.76
Šířka kartonu [cm]: 25.5
Výška kartonu [cm]: 20.5
Délka kartonu [cm]: 52.5
Objem kartonu [m³]: 0.027444


ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland


33741 IQ-LED G45E14 7,2W-NW

Světelný zdroj LED

DALŠÍ INFORMACE:

- Certifikát TÜV: Číslo TM 61000367.003, platný do 27.03.2023

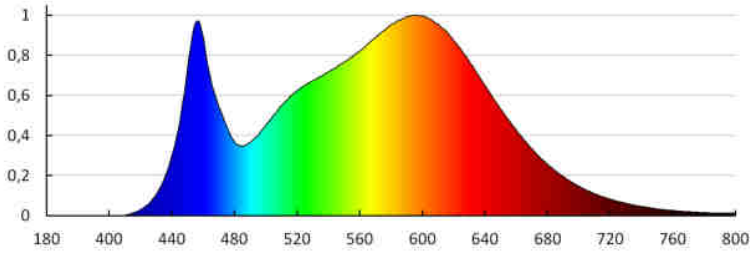

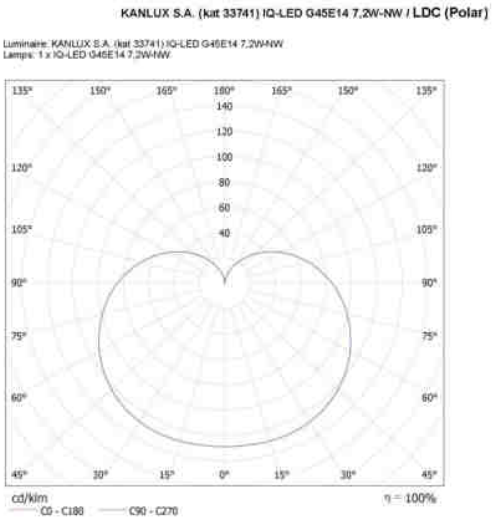

Dokument vytvořen: 14.11.2022, 16:43
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

CS