Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33515 XLED A60 M 7W-NW

Světelný zdroj LED

5905339335159
















Jedinečné, dekorativní žárovky Kanlux XLED MIRROR se vyznačují světlem zdobeným stříbrným leskem. Součástí baňky je zrcadlový povlak, který dokonale zapadne jako doplněk do moderního aranžmá. Světlo v Kanlux XLED MIRROR se odráží nahoru reflexní vrstvou, která zajišťuje méně přímého světla a vytváří útulnou atmosféru. Perfektní pro svítidla s odkrytou žárovkou jako doplňková dekorace nebo pro svítidla se stínidlem, kde chceme dosáhnout efektu tlumeného světla, které vytvoří útulnou atmosféru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne


PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 108
Hloubka [mm]: 60
Průměr [mm]: 60
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 680
Jmenovitý úhel záření [°]: 150
Materiál: sklo
Zdroj světla: A60
Typ diody: LED FILAMENT
Barva světla: bílá
Patice: E27
Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Tvar světelného zdroje: Standardní

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33515 XLED A60 M 7W-NW

Světelný zdroj LED

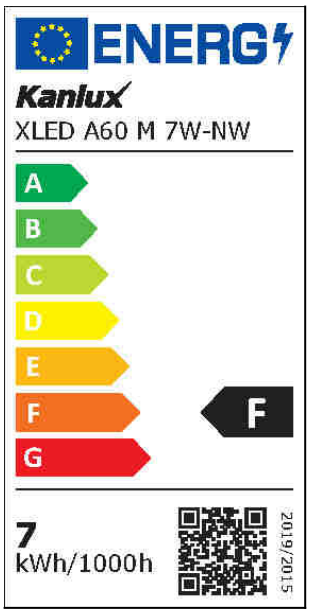



PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7
Třída energetické účinnosti: F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 680
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 7
Výška světelného zdroje [mm]: 108
Šířka světelného zdroje [mm]: 60
Hloubka světleného zdroje [mm]: 60
Index podání barev: 80
Trichromatické souřadnice (x): 0.38
Trichromatické souřadnice (y): 0.38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 52
Hodnota indexu podání barev R9: 10
Činitel funkční spolehlivosti: 0.9
Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účiník základní harmonické (cos φ1): 0.5
LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se
Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): ≤1,0
Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): ≤0,4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 10
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g]: 36
Gramáž [g]: 60
Délka jednotkového balení [cm]: 6.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5
Výška jednotkového balení [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 6
Šířka kartonu [cm]: 35.5
Výška kartonu [cm]: 27.5
Délka kartonu [cm]: 68.5
Objem kartonu [m³]: 0.066873

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33515 XLED A60 M 7W-NW

Světelný zdroj LED

