


33514 XLED A60 M 7W-WW

Světelný zdroj LED

5905339335142



Jedinečné, dekorativní žárovky Kanlux XLED MIRROR se vyznačují světlem zdobeným stříbrným leskem. Součástí baňky je zrcadlový povlak, který dokonale zapadne jako doplněk do moderního aranžmá. Světlo v Kanlux XLED MIRROR se odráží nahoru reflexní vrstvou, která zajišťuje méně přímého světla a vytváří útulnou atmosféru. Perfektní pro svítidla s odkrytou žárovkou jako doplňková dekorace nebo pro svítidla se stínidlem, kde chceme dosáhnout efektu tlumeného světla, které vytvoří útulnou atmosféru.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 108

Hloubka [mm]: 60

Průměr [mm]: 60

Obsah rtuti: ne

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 680

Jmenovitý úhel záření [°]: 150

Materiál: sklo

Zdroj světla: A60

Typ diody: LED FILAMENT

Barva světla: teplá bílá

Patice: E27


Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Tvar světelného zdroje: Standardní

33514 XLED A60 M 7W-WW

Světelný zdroj LED

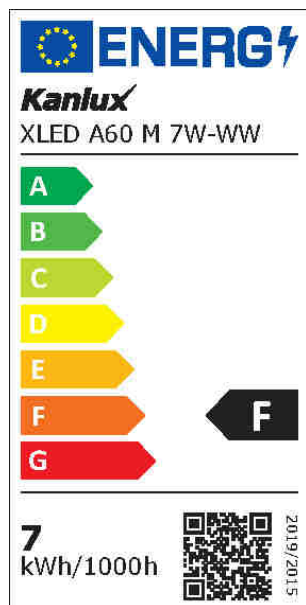

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 7

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 680

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 2700

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 7

Výška světelného zdroje [mm]: 108

Šířka světelného zdroje [mm]: 60

Hloubka světelného zdroje [mm]: 60

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.458

Trichromatické souřadnice (y): 0.41

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 52

Hodnota indexu podání barev R9: 8

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.93

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE:

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0.5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 36

Gramáž [g]: 60

Délka jednotkového balení [cm]: 6.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 12

Hmotnost kartonu [kg]: 6

Šířka kartonu [cm]: 35.5


Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 68.5

Objem kartonu [m³]: 0.066873

33514 XLED A60 M 7W-WW

Světelný zdroj LED

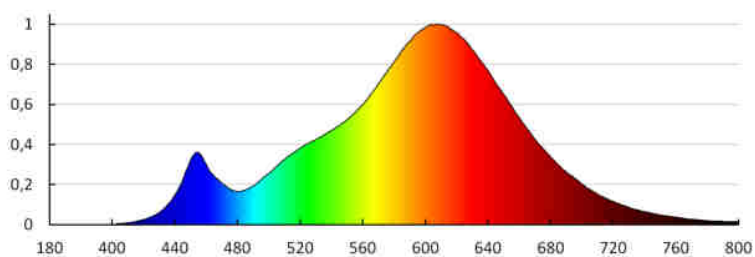

KANLUX S.A. (kat 33514) XLED A60 M 7W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33514) XLED A60 M 7W-WW
Lamps: 1 x XLED A60 M 7W-WW

