

35652 BTL 18W-940-W

Reflektor na lištový systém

5905339356529



Kanlux BTL LED je nový design svítidel přizpůsobený systému Kanlux TEAR a většině 3-obvodovým lištám. Svítidla jsou vybavena integrovaným napájením s adaptérem. Kanlux BTL jsou svítidla ve směrovém provedení s čočkou a nastavením úhlu svícení v rozsahu od 15° do 45°. Volitelně lze použít clonu se strukturou plástve, která snižuje oslnění. U Kanlux BTL si můžeme vybrat výkon (18W, 28W, 38W), barvu krytu (bílá nebo černá) a barvu světla (teplá nebo neutrální). Řada svítidel Kanlux BTL má vysoký index podání barev Ra 90+ a jejich vysokou kvalitu potvrzuje 5letá záruka.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: na liště TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 1800

Barva světla: bílá

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: 15-45

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 340

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 90

Stupeň krytí IP: 20

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 90

35652 BTL 18W-940-W

Reflektor na lištový systém

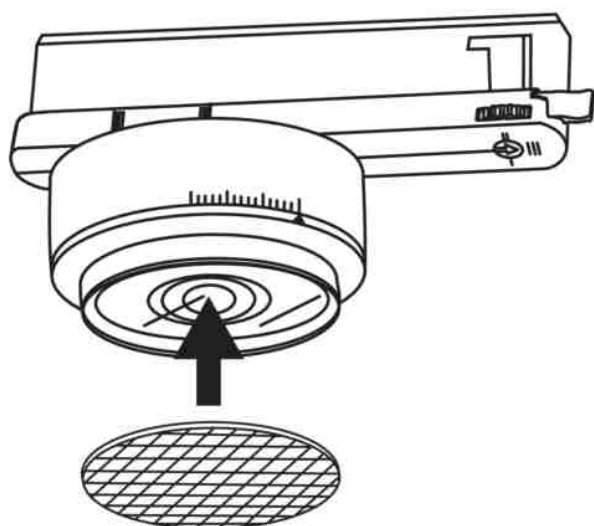


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 30
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 30
Čistá jednotková hmotnost [g]: 332
Gramáž [g]: 406.67
Délka jednotkového balení [cm]: 12
Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5
Výška jednotkového balení [cm]: 14
Hmotnost kartonu [kg]: 12.2001
Šířka kartonu [cm]: 30
Výška kartonu [cm]: 38.5
Délka kartonu [cm]: 45
Objem kartonu [m³]: 0.051975


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

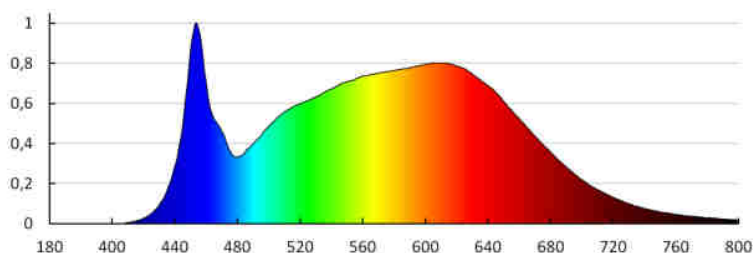

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

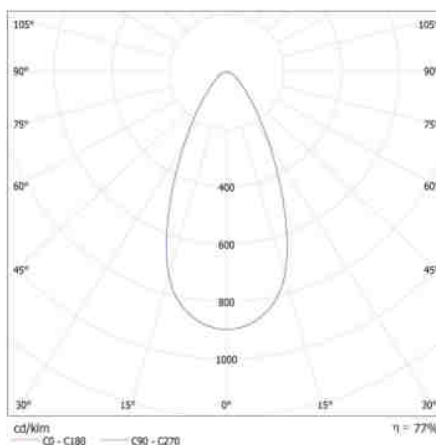


35652 BTL 18W-940-W

Reflektor na lištový systém


KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 15deg
Lamps: 1 x BTL 18W-940

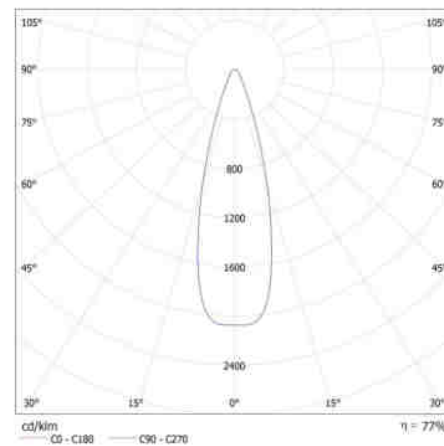

KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35652) BTL 18W-940-W 45deg + GRID
Lamps: 1 x BTL 18W-940

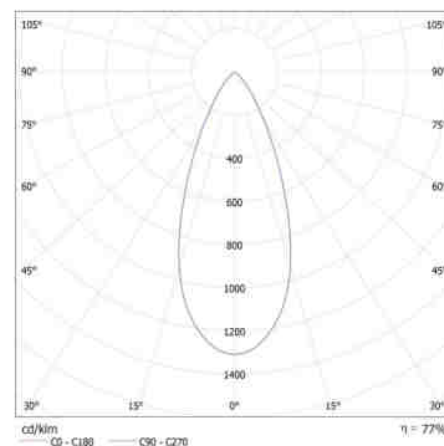

35652 BTL 18W-940-W

Reflektor na lištový systém

