
Kanlux

33215 T8 LED GLASSv4 24W-CW


Světelný zdroj LED

5905339332158



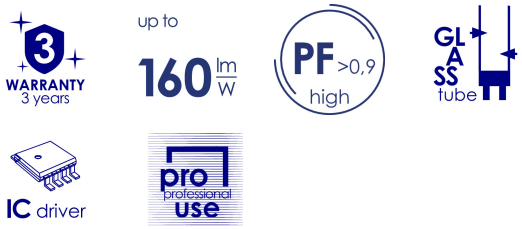





Kanlux T8 LED GLASS je známá a osvědčená řada zářivek založena na vysoce účinných LED diodách, které jsou umístěny v mléčném skleněném těle, čímž rovnoměrně vyzařují světlo. Vysoce kvalitní zpracování a péče o nejlepší třídů komponentů jsou nejdůležitějšími vlastnostmi Kanlux T8 LED GLASSv4. Kromě toho mají tyto jedinečné LEDkové zářivky 3letou záruku a světelnou účinnost až 160 lumenů na Watt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Barva: bílá
Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: ne
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 1512
Průměr [mm]: 28
Obsah rtuti: ne

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Účiník svítidla: 0.9
Jmenovitý výkon [W]: 24
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: T8 LED
Typ diody: LED SMD
Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 3840
Barva světla: studená bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 6500
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Patice: G13
Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Jmenovitý úhel záření [°]: 220
Nominální úhel záření [°]: 220
EEI světelného zdroje: A++
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 160
Doba zapálení [s]: ≤0,5
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný
Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷40
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité

33215 T8 LED GLASSv4 24W-CW

Světelný zdroj LED

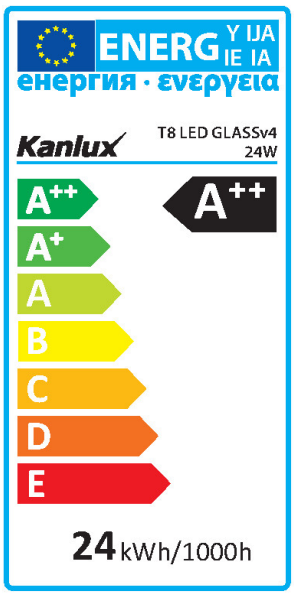



životnosti [%]: ≥70
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%]: ≥80
Tvar světelného zdroje: liniowa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 25
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 25
Čistá jednotková hmotnost [g]: 252
Gramáž [g]: 359.6
Délka jednotkového balení [cm]: 155
Šířka jednotkového balení [cm]: 3
Výška jednotkového balení [cm]: 3
Hmotnost kartonu [kg]: 8.99
Šířka kartonu [cm]: 19.5
Výška kartonu [cm]: 18.5
Délka kartonu [cm]: 159
Objem kartonu [m³]: 0.057359

DALŠÍ INFORMACE:

- Jednostranné napájení zářivek LED
- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce