


List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem, 2x NF,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7368411



Čtvercová podlahová zásuvka pro použití v dutých podlahách s mokrou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vývod vedení prostřednictvím výškově nastavitelného tubusu. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M20/M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horním okraji podlahové krytiny. Minimální instalační hloubka je 110 mm, rozsah nivelace + 25 mm.

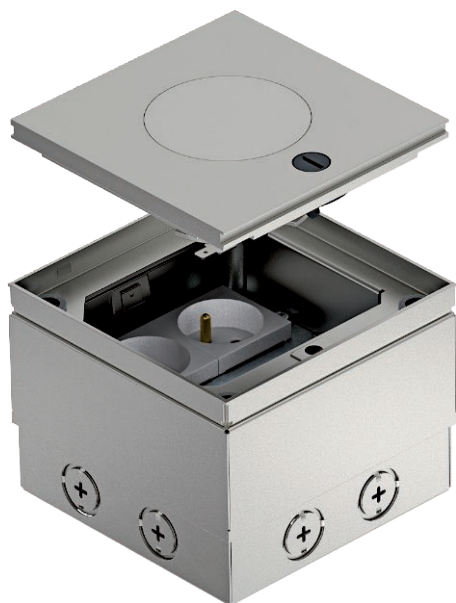

A2 Nerez ocel

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Součástí dodávky je dvojitá zásuvka NF. Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone).

Kmenová data


Č. výr.	7368411
Typ	UDHOME2 VF N
Rozměr	140x140x110
Materiál	Ušlechtilá ocel, nerezová, materiál A2
Zkratka materiálu	A2
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	323,00 kg/100 ks

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem, 2x NF,
ušlechtilá ocel
Výr. č. 7368411



Technické údaje

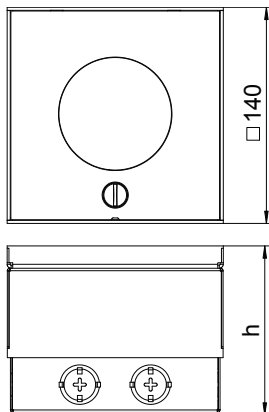

Délka	140,00 mm
Šířka	140,00 mm
Rozměr h	110,00 mm
Šířka - vnější rozměr	140,00 mm
Šířka - montážní rozměr	140,00 mm
Délka - vnější rozměr	140,00 mm
Délka - montážní rozměr	140,00 mm
Počet přístrojových vložek	1,00
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	<input type="checkbox"/>
Údržba podlahy	mokrě
Provedení	Čtvercové
Hloubka vestavby	110,00 mm
Výška podlahy	110-130 mm
Vhodné pro mokrou údržbu	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro podlahový kanál	<input checked="" type="checkbox"/>
S drážkou pro podlahovou krytinu	<input type="checkbox"/>