

# List technických údajů

## Odbočná krabice A 14

Výr. č. 2000390



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 2,5 ÷ mm<sup>2</sup>, 8 vývodů pro kabely o průměru 5–14 mm

8 vývodů pro kabely o průměru 5–11 mm.

Svěrné víko.

Rozměry: 100 × 100 × 40 mm

Světelné vnitřní rozměry: 90 × 90 × 35 mm

Na každých 10 krabic 1 vyřezávací nástroj



PE Polyetylén

### Kmenová data

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Č. výr.                    | 2000390         |
| Typ                        | A 14 HF RW      |
| Označení 1                 | Odbočné krabice |
| Rozměr                     | 100x100x38      |
| Barva                      | čistě bílá      |
| Číslo RAL                  | 9010            |
| Materiál                   | Polyetylén      |
| Zkratka materiálu          | PE              |
| Nejmenší prodejní množství | 10,00 kus       |
| Hmotnost                   | 5,86 kg/100 ks  |


# List technických údajů

## Odbočná krabice A 14

Výr. č. 2000390



### Technické údaje

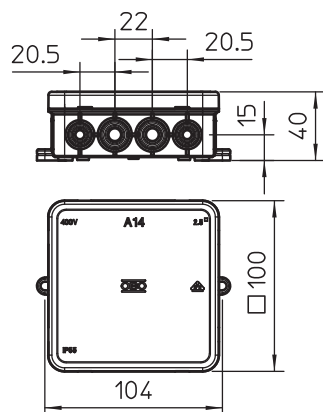

|                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Délka                                                 | 100,00 mm                                                                |
| Šířka                                                 | 100,00 mm                                                                |
| Výška                                                 | 40,00 mm                                                                 |
| Vnitřní rozměry                                       | 90x90x35 mm                                                              |
| Rozměr D×Š×V                                          | 100x100x40 mm                                                            |
| Rozměr                                                | 100 x 100 x 40 mm                                                        |
| Možnost řazení                                        | <input type="checkbox"/>                                                 |
| Počet vstupů                                          | 14,00                                                                    |
| Druh vývodů                                           | Kabel                                                                    |
| Druh vývodů                                           | Kabel                                                                    |
| Druh průchodky pouzdra                                | Vylamovací otvor                                                         |
| Jmenovité izolační napětí Ui                          | 690,00 V                                                                 |
| Osazení                                               | bez                                                                      |
| Vrchní díl                                            | netransparentní                                                          |
| Upevnění vika                                         | Naklapávací                                                              |
| Vývody                                                | 8 vývodů pro průměr kabelu 5–14 mm<br>8 vývodů pro průměr kabelu 5–11 mm |
| Vstup zezadu                                          | <input type="checkbox"/>                                                 |
| Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu | <input type="checkbox"/>                                                 |
| odolný proti plameni                                  | Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Tvar                                                  | Čtvercové                                                                |
| Zachování funkčnosti (ETIM)                           | bez                                                                      |
| Pro Ex zóny                                           | bez                                                                      |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu              | bez                                                                      |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu             | bez                                                                      |
| Bez obsahu halogenů                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                      |
| Max. průřez vodiče                                    | 2,50 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Se stíněním                                           | <input type="checkbox"/>                                                 |
| S víkem                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                      |
| Způsob montáže                                        | Montáž na stěnu/strop                                                    |
| Způsob montáže                                        | Montáž na stěnu/strop                                                    |
| Jmenovitý průřez                                      | 2,50 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Jmenovité napětí                                      | 690,00 V                                                                 |
| Stupeň krytí                                          | IP55                                                                     |
| Plombovatelné                                         | <input type="checkbox"/>                                                 |
| Teplotní rozsah použití                               | -5,00 - 45,00 °C                                                         |
| Transparentní víko                                    | <input type="checkbox"/>                                                 |
| Odolné proti povětrnostním vlivům                     | <input type="checkbox"/>                                                 |