


List technických údajů

FireBox T160E s vnitřním upevněním

Výr. č. 7205528

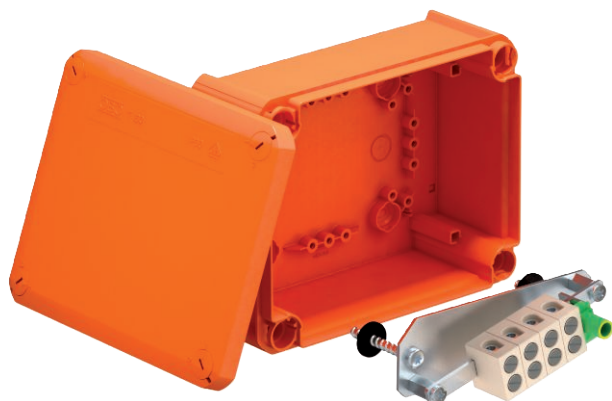

Bezhalogenová odbočná krabice, schválená pro zachování funkčnosti podle DIN 4102 část 12 a ČSN 73 0895. Doba zachování funkčnosti až 90 minut

Včetně předem smontované přípojovací jednotky vyrobené ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám a označeného terminálu ochranného vodiče. Dodávka s protipožárními šroubovacími kotvami k upevnění bez potřeby hmoždinek.

Jmenovitý průřez kabelu/vedení: max. 16 mm². Maximálně dva pevné měděné vodiče 4–6 mm² na každém svorkovém místě.

Vysoký stupeň krytí IP66, třída rázové odolnosti IK07.

Podrobnosti o typech kabelů a jejich výrobcích naleznete v příslušné schvalovací dokumentaci.

Počet svorkových míst vč. svorky ochranného vodiče

Vnitřní rozměry: 176x135x67 mm

E30 E90 IP 66 E60


PP Polypropylén

Dodatkový text k výrobku - upozornění Počet svorkových míst vč. svorky ochranného vodiče
Vnitřní rozměry: 176x135x67 mm

Kmenová data

Č. výr.	7205528
Typ	T 160 E 16-5
Označení 1	Odbočná krabice
Označení 2	pro zachování funkčnosti
Rozměr	190x150x77
Barva	oranžová
Číslo RAL	2003
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	53,80 kg/100 ks

Technické údaje

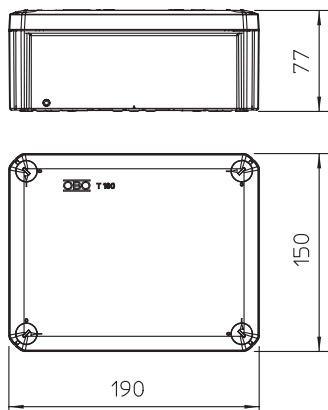

Délka	190,00 mm
Šířka	150,00 mm
Výška	77,00 mm
Vnitřní rozměry	176x135x67 mm
Možnost řazení	<input type="checkbox"/>
Počet vstupů	8,00
Počet svorek	5,00
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	E 90

List technických údajů

FireBox T160E s vnitřním upevněním

Výr. č. 7205528



Technické údaje

Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	16,00 mm ²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP65
Plombovatelné	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>