

List technických údajů

Nosníková svorka, s kabelovým páskem

Výr. č. 1483641



Nosníková svorka k natlučení, s kabelovým páskem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.

CE

St	Ocel
ZL	Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Č. výr.	1483641
Typ	BCCT 2-4 L240
Rozměr	2-4mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	Zinkové mikrolamely
Povrch zkratka	ZL
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,60 kg/100 ks

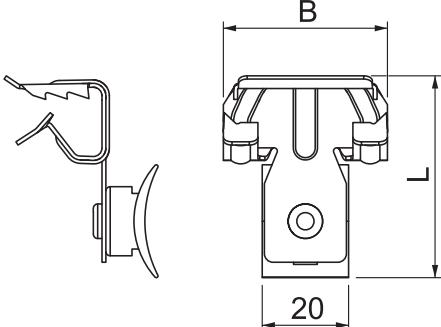
List technických údajů

Nosníková svorka, s kabelovým páskem

Výr. č. 1483641



Technické údaje

	Rozměr AAW	7,50 mm
	Druh připojení / součást	Trubka/kabel
	max. D	70,00 Ø
	Způsob upevnění	Svěrné
	Zatížení na mezi pevnosti	220,00 N
	Tloušťka příruby	2,00 - 4,00 mm
	Délka kabelové pásky	240,00 mm
	Nastavitelný závěs	☐
	Zavěšeno	☐