


# List technických údajů

## Nosníková svorka, pro trubky

Výr. č. 1483703

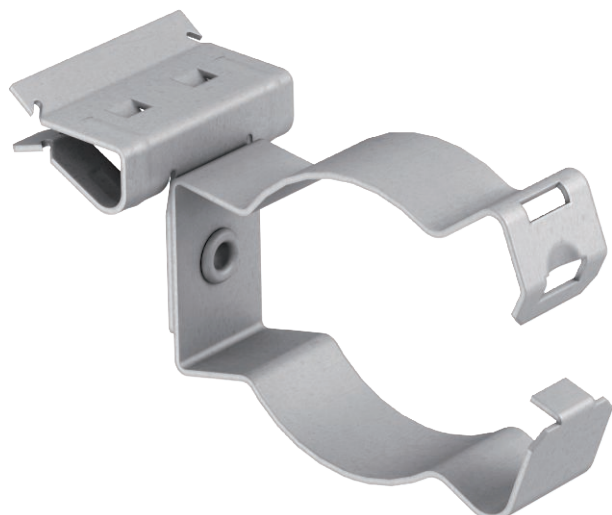

Nosníková svorka k natlučení, s uzavřeným trubkovým úchytem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.

CE

|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Ocel                |
| ZL | Zinkové mikrolamely |

### Kmenová data

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Č. výr.                    | 1483703             |
| Typ                        | BCHPC 8-14 D25      |
| Rozměr                     | 8-14mm              |
| Materiál                   | Ocel                |
| Zkratka materiálu          | St                  |
| Povrch                     | Zinkové mikrolamely |
| Povrch zkratka             | ZL                  |
| Nejmenší prodejní množství | 50,00 kus           |
| Hmotnost                   | 3,80 kg/100 ks      |



# List technických údajů

## Nosníková svorka, pro trubky

Výr. č. 1483703



### Technické údaje

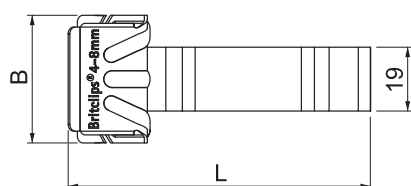

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Druh připojení / součást  | Trubka/kabel             |
| Způsob upevnění           | Svěrné                   |
| Zatížení na mezi pevnosti | 450,00 N                 |
| Tloušťka příruby          | 8,00 - 14,00 mm          |
| Průměr trubky/kabelu      | 22,00 - 26,00 mm         |
| Rozsah upínání D          | 22,00 - 26,00 mm         |
| Nastavitelný závěs        | <input type="checkbox"/> |
| Zavěšeno                  | <input type="checkbox"/> |