


List technických údajů

Odbočná krabice X 25

Výr. č. 2005024

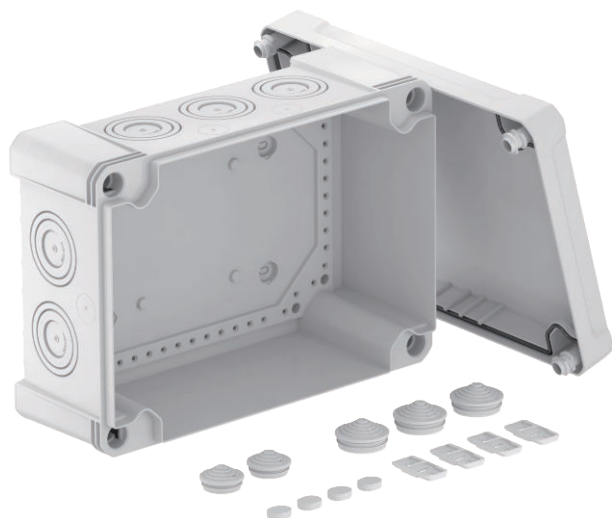

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s otvory k vyražení. Vhodná pro montáž na stěnu/strop s možností vnějšího upevnění, vnitřního upevnění nebo montáže pomocí rohových náliťků. Zvlášť odolná proti nárazu – IK08. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobená z bezhalogenových materiálů odolných proti ultrafialovému záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK08 podle EN 50102. Stupeň krytí IP67 podle EN 60529.




PC Polykarbonát

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odbočná krabice je otestována podle norem EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + oprava: 2007 + oprava: 2010 + A1:2013) a EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Další text k výrobku 1	Odbočná krabice splňuje požadavky na stupeň krytí IP 67 podle norem EN 60529, VDE 0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Kmenová data

Č. výr.	2005024
Typ	X25 LGR
Označení 1	Odbočné krabice
Rozměr	286x202x125
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polykarbonát
Zkratka materiálu	PC
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	96,50 kg/100 ks

Technické údaje

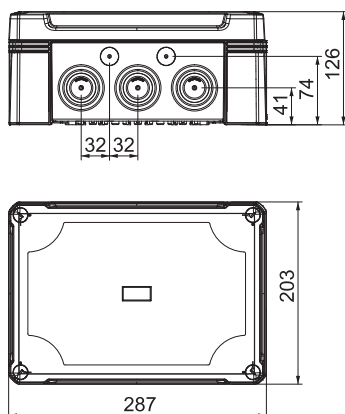

Délka	286,00 mm
Šířka	202,00 mm
Výška	126,00 mm
Vnitřní rozměry	271x187x110 mm
Rozměr D×Š×V	286x202x126 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	10
Druh vývodů	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	750,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	10× Ø 25/40/50
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	dle VDE 0471/DIN 695 část-2-1, zkušební teplota 650 °C

List technických údajů

Odbočná krabice X 25

Výr. č. 2005024



Technické údaje

Tvar	hranatý
Zesíleno skelnými vlákny	☒
Bez obsahu halogenů	☒
Max. průřez vodiče	25,00 mm ²
Se stíněním	☐
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	10,00 - 25,00 mm ²
Jmenovité napětí	750,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Plombovatelné	☒
Nárazuvzdorný	☒
Teplotní rozsah použití	-25,00 - 65,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☒