


List technických údajů

Odbočná krabice T60, násuvné těsnění, vysoké víko

Výr. č. 2007710

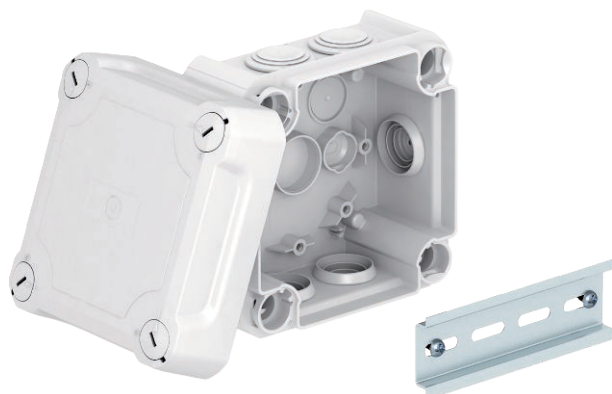

Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Vysoké víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Pevnost v rázu IK07 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 1	S membránovými vývody a profilovou lištou
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 100x100x65 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IKIK07

Kmenová data

Č. výr.	2007710
Typ	T 60 HD LGR
Rozměr	114x114x76
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	17,18 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T60, násuvné těsnění, vysoké víko

Výr. č. 2007710



Technické údaje

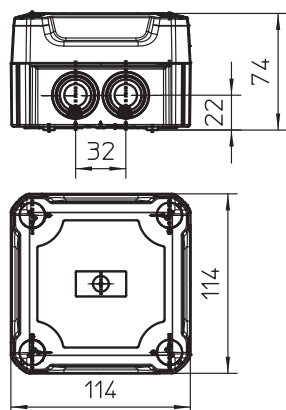

Délka	114,00 mm
Šířka	114,00 mm
Výška	74,00 mm
Vnitřní rozměry	100x100x65 mm
Rozměr D×Š×V	114x114x74 mm
Rozměr	114x114x74 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	ostatní
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	7 × M25
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	ano
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☒