

List technických údajů

Odbočná krabice T350, násuvné těsnění, vysoké víko

Výr. č. 2007718



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami. Vhodná pro montáž na stěnu či strop, k montáži na montážní plechy a závít ve dně. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Vysoké víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Další text k výrobku 1	S membránovými vývody a profilovou lištou
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 267x182x127 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; IK05Stupeň ochrany – kód IK;

Kmenová data

Č. výr.	2007718
Typ	T 350 HD LGR
Rozměr	285x201x139
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	72,76 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T350, násuvné těsnění, vysoké víko

Výr. č. 2007718



Technické údaje

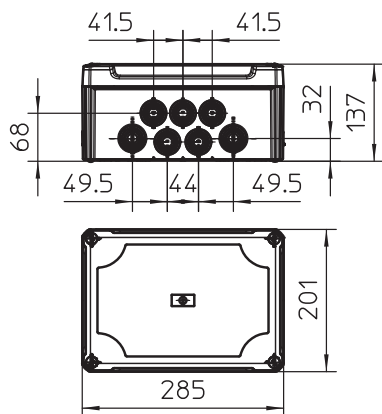

Délka	285,00 mm
Šířka	201,00 mm
Výška	137,00 mm
Vnitřní rozměry	267x182x127 mm
Rozměr D×Š×V	285x201x137 mm
Rozměr	285x201x137 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	24,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	ostatní
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	16× M32 8× M40
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	ano
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☒