


List technických údajů

Odbočná krabice T350, uzavřená, transparentní vysoké víko

Výr. č. 2007778

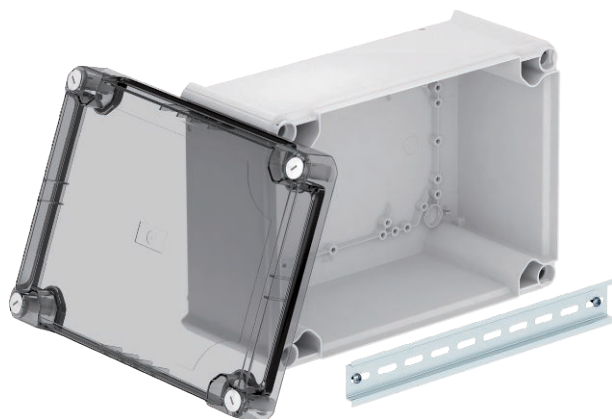

Uzavřená odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Obdélníkový tvar bez vývodů. Vhodná pro montáž na stěnu či strop, k montáži na montážní plechy a závit ve dně. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Vysoké transparentní víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů.

Včetně profilové lišty.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK05 podle EN 50102.



PP/PC

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Další text k výrobku 1	Transparentní víko krabice. Odbočná krabice s uzavřenými bočními stěnami a profilovou lištou
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 267x182x127 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; IK05Stupeň ochrany – kód IK;

Kmenová data

Č. výr.	2007778
Typ	T 350 OE HD TR
Rozměr	285x201x139
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen/polykarbonát
Zkratka materiálu	PP/PC
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	68,66 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T350, uzavřená, transparentní vysoké víko

Výr. č. 2007778



Technické údaje

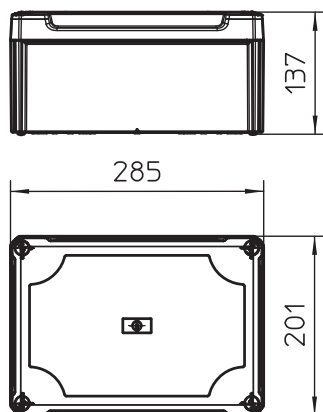

Délka	285,00 mm
Šířka	201,00 mm
Výška	137,00 mm
Vnitřní rozměry	267x182x127 mm
Rozměr D×Š×V	285x201x137 mm
Rozměr	285x201x137 mm
Možnost řazení	☒
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	žádné
Druh průchodky pouzdra	bez
Provedení	uzavřené
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	bez
Vrchní díl	Transparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	žádné
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☒
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	ano
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	35,00 mm ²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☒